



# **BELARRA**

**HOGAR Y JARDÍN**

# HOGAR & JARDIN





# INDICE GENERAL

06

ASPIRADORA

07

ELEVADOR DE PRESIÓN

08

BOMBA PERIFÉRICA

09

BOMBA CENTRÍFUGA

11

BOMBA SUMERGIBLE

12

BOMBA DE POZO

13

COMPRESOR 24LTS

15

HIDROLAVADORA

21

DESMALEZADORA A GASOLINA

24

MULTIFUNCIÓN DE  
JARDINERÍA

25

CORTADORA DE CÉSPED

28

MOTOSIERRA A GASOLINA

31

MOTOBOMBA A GASOLINA

32

GENERADOR A GASOLINA

35

HACHA DE ABRIR  
HACHA DE CORTE

36

PALAS DE ACERO  
ESTAMPADAS

39

PULVERIZADOR MANUAL

41

CARRETILLA JARDIN

43

CARRO DE TRABAJO

45

TANZA DE NYLON  
HEPTAGONAL

46

MOTOR CORTADORAS DE  
CÉSPED A GASOLINA



**ELÉCTRICAS**

# ASPIRADORA 30LT. SECO-HUMEDO HOGAR 602.AH832

Velocidad/Frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia Nominal: 1200W  
Presión en vacío: >20KPa  
Capacidad: 30Lt.  
Índice de Protección: IP24  
Tipo de Aislación: Clase II  
Peso: 7,5Kg


## FACILIDAD DE MOVIMIENTO

Carro con 2 ruedas universales + 2 ruedas grandes

Boca de descarga para líquidos



Accesorio original: FILTRO DE AIRE AH-832 (605.AH832R1200)



## NOVEDOSO SISTEMA

Con el equipo funcionando, realice una limpieza del filtro para prolongar el tiempo entre vaciados del depósito de la máquina.

Como Funciona: Mientras mantiene tapada la boca de la aspiradora (1) y Presione varias veces el botón (2)



# ELEVADOR DE PRESIÓN 1/8HP HOGAR

## 602.EPH1000

Voltaje Frecuencia: 220V - 50Hz  
 Potencia: 100W - 1/8HP  
 Índice de Aislación: IP44  
 Velocidad en Vacío: 2850 RPM  
 Caudal Máximo: 30 L/min  
 Altura Manométrica Máxima: 6 Mt.  
 Diámetro Entrada y Salida: 1" BSP  
 Temperatura de Fluido: -10°C ~ +110°C  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 2,5 Kg.

**AUTOMÁTICO Y  
MANUAL**

2 modos de funcionamiento

**SENSOR DE  
CIRCULACIÓN**

No se activa por goteos

**SILENCIOSA**

Muy bajo nivel de ruido



# ELEVADOR DE PRESIÓN 1/4HP HOGAR

## 602.EPH2000

Voltaje Frecuencia: 220V - 50Hz  
 Potencia: 200W - 1/4HP  
 Índice de Aislación: IP44  
 Velocidad en Vacío: 2850 RPM  
 Caudal Máximo: 50 L/min  
 Altura Manométrica Máxima: 11.5 Mt.  
 Diámetro Entrada y Salida: 1" BSP  
 Temperatura de Fluido: -10°C ~ +110°C  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 4,2 Kg.

**AUTOMÁTICO Y  
MANUAL**

2 modos de funcionamiento

**SENSOR DE  
CIRCULACIÓN**

No se activa por goteos

**SILENCIOSA**

Muy bajo nivel de ruido



## ELEVADOR DE PRESIÓN 1/2HP HOGAR

### 602.BE.730

Frecuencia: 50Hz  
 Potencia: 1/2 HP  
 Velocidad: 2850 RPM  
 Altura Máxima: 15 mt.  
 Succión Máxima: 8 mt.  
 Caudal Máximo: 36 LRPM  
 Temperatura Ambiente: 80° C  
 Temperatura Agua: 60° C

#### DETENCIÓN AUTOMÁTICA

Se detiene automáticamente si se acaba el agua

#### CALEFACCIÓN CENTRAL

Puede usarse como elevador de presión o recirculador de agua/glicol para circuito de calefacción central



#### 3 POSICIONES DE TRABAJO

Mínimo consumo eléctrico. Se detiene automáticamente si se acaba el agua

## BOMBA PERIFÉRICA DE 1/2HP INOXIDABLE HOGAR

### 602.BP.612/1

Voltaje/Frecuencia: 220V~ 50Hz  
 Potencia: 1/2 HP - 3700W  
 Velocidad en vacío: 2900 RPM  
 Altura manométrica máxima: 24m  
 Diámetro Rosca: E y S 1" x 1"  
 Succión máximo: 6m  
 Caudal máximo: 33Lt.  
 Temperatura ambiente: 40°C  
 Temperatura agua: 60°C  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 4,7kg

#### DETENCIÓN AUTOMÁTICA

Se detiene automáticamente si se acaba el agua

#### SILENCIOSO Y LARGA VIDA

Debido a sus compenetes tiene un funcionamiento silencioso y una prolongada vida útil.

#### BLINDADO

Montada sobre rodamientos blindados, impiden la entrada de polvos





# BOMBA PERIFÉRICA 1/2HP HOGAR 602.BPH1200

Voltaje/Frecuencia: **220V ~ 50Hz**  
 Potencia: **375W - 1/2HP**  
 Diámetro entrada/salida: **1" x 1"**  
 Velocidad: **2850 RPM**  
 Altura manométrica: **Máximo 15m**  
 Succión: **Máximo 8m**  
 Caudal: **33L/min**  
 Temperatura ambiente: **Máximo 40°C**  
 Temperatura de agua: **Máximo 40°C**  
 Aislación: **Clase I**  
 Peso: **4,9Kg**

**OPERACIÓN  
SILENCIOSA**  
larga vida útil

**TURBINA  
DE ACERO  
INOXIDABLE**

Totalmente montada  
**RODAMIENTOS  
BLINDADOS**



# BOMBA CENTRÍFUGA 1/2HP HOGAR 602.BCH1200

Voltaje/Frecuencia: **220V ~ 50Hz**  
 Potencia: **375W - 1/2HP**  
 Diámetro entrada/salida: **1" x 1"**  
 Velocidad: **2850 RPM**  
 Altura manométrica: **Máximo 16m**  
 Succión: **Máximo 8m**  
 Caudal: **75L/min**  
 Temperatura ambiente: **Máximo 40°C**  
 Temperatura de agua: **Máximo 40°C**  
 Aislación: **Clase I**  
 Peso: **9Kg**

**OPERACIÓN  
SILENCIOSA**  
larga vida útil

**TURBINA  
DE ACERO  
INOXIDABLE**

Totalmente montada  
**RODAMIENTOS  
BLINDADOS**



## BOMBA CENTRÍFUGA 3/4HP HOGAR 602.BCH1900

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 550W - 3/4HP  
 Diámetro entrada/salida: 1" x 1"  
 Velocidad: 2850 RPM  
 Altura manométrica: **Máximo 23m**  
 Succión: **Máximo 8m**  
 Caudal: 90L/min  
 Temperatura ambiente: **Máximo 40°C**  
 Temperatura de agua: **Máximo 40°C**  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 12Kg

**OPERACIÓN  
SILENCIOSA**  
larga vida útil

**TURBINA  
DE ACERO  
INOXIDABLE**

Totalmente montada  
**RODAMIENTOS  
BLINDADOS**



## BOMBA CENTRÍFUGA 1HP HOGAR 602.BCH2500

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 750W - 1HP  
 Diámetro entrada/salida: 1" x 1"  
 Velocidad: 2850 RPM  
 Altura manométrica: **Máximo 29m**  
 Succión: **Máximo 9m**  
 Caudal: 95L/min  
 Temperatura ambiente: **Máximo 40°C**  
 Temperatura de agua: **Máximo 40°C**  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 13.5Kg

**OPERACIÓN  
SILENCIOSA**  
larga vida útil

**TURBINA  
DE ACERO  
INOXIDABLE**

Totalmente montada  
**RODAMIENTOS  
BLINDADOS**



# BOMBA 1/2HP SUMERGIBLE HOGAR 602.BSH1200

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia: 370W - 1/2HP  
Diámetro salida: 1"  
Velocidad: 2850 RPM  
Altura: **Máximo 15m**  
Caudal: **Máximo 85 L/min**  
Motor: **Monofásico ~1**  
Temperatura Agua: **Máximo 40°C**  
Índice Aislación: 68  
Aislación: **Clase I**  
Peso: **6 Kg**

## AUTOMÁTICO Y MANUAL

2 modos de funcionamiento

## SISTEMA DE INTERRUPTOR FLOTANTE

De acuerdo al nivel del agua  
enciende y apaga el equipo

## CUERPO METÁLICO

## IDEAL PARA DESAGOTE

piscinas, fosas, sótanos,  
tanques, etc



# BOMBA 3/4HP SUMERGIBLE HOGAR 602.BSH1900

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia: 550W - 3/4 HP  
Diámetro salida: 1"  
Velocidad: 2850 RPM  
Altura: **Máximo 17,5m**  
Caudal: **Máximo 115 L/min**  
Motor: **Monofásico ~1**  
Temperatura Agua: **Máximo 40°C**  
Índice Aislación: 68  
Aislación: **Clase I**  
Peso: **8,5 Kg**

## AUTOMÁTICO Y MANUAL

2 modos de funcionamiento

## SISTEMA DE INTERRUPTOR FLOTANTE

De acuerdo al nivel del agua  
enciende y apaga el equipo

## CUERPO METÁLICO

## IDEAL PARA DESAGOTE

piscinas, fosas, sótanos,  
tanques, etc



## BOMBA DE POZO PROFESIONAL 602.BPP4300

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 550W - 3/4HP  
 Velocidad: 2850 RPM  
 Medida Cable Plano:  $\varnothing$  1mm<sup>2</sup> x 4  
 Longitud Cable Plano: 40m  
 Caudal: 2 - 4m<sup>3</sup>/h  
 Rango de Profundid Eficaz: 21-39m  
 Profundidad Máxima: 43m  
 Cantidad de Etapas: 6  
 Diametro de salida: 1 1/4"  
 Material Bomba: **Acero Inoxidable**  
 Material Impulsor: **Plástico ABS**  
 Material Eje del Motor: **Acero Inoxidable**  
 Peso: 15,3 kg.  
 Material Bobinado Alambre: 100% Cobre  
 Material Cámara de Aceite: **Hierro**  
 Material Succionador: **Bronce**  
 Material Salida: **Bronce**  
 Tipo de Aislación: **Clase I**  
 Indice de Aislación: **IP68**  
 Temperatura Máx. Agua: 40°C

**+ CAUDAL**  
**+ PROFUNDIDAD**  
**+ CAUDAL**

## BOMBA DE POZO PROFESIONAL 602.BPP5800

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 750w - 1HP  
 Velocidad: 2850 RPM  
 Medida Cable Plano:  $\varnothing$  1,5mm<sup>2</sup> x 4  
 Longitud Cable Plano: 60m  
 Caudal: 2-4m<sup>3</sup>/h  
 Rango de Profundid Eficaz: 28-55m  
 Profundidad Máxima: 58m  
 Cantidad de Etapas: 8  
 Diametro de salida: 1 1/4"  
 Material Bomba: **Acero Inoxidable**  
 Material Impulsor: **Plástico ABS**  
 Material Eje del Motor: **Acero Inoxidable**  
 Peso: 23,2 kg.  
 Material Bobinado Alambre: 100% Cobre  
 Material Cámara de Aceite: **Hierro**  
 Material Succionador: **Bronce**  
 Material Salida: **Bronce**  
 Tipo de Aislación: **Clase I**  
 Indice de Aislación: **IP68**  
 Temperatura Máx. Agua: 40°C



CABLE PLANO INCLUIDO

# COMPRESOR 24LTS - 2HP PROFESIONAL 602.CE.624

Voltaje-frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia: 1500W - 2HP  
Velocidad en vacío: 2850 RPM  
Caudal: 220LRPM  
Capacidad de tanque: 24Lt.  
Presión máxima: 8bar - 115psi  
Aislación: Clase I  
Peso: 20kg



## CILINDRO DE HIERRO FUNDIDO

Alta eficiencia en la refrigeración.

## EQUIPADO CON RUEDAS Y ERGONÓMICA MANIJA

Facilita su transporte brindando comodidad al operario.

## 2 CILINDROS EN V 2 MANOMETROS Y REGULADOR

Alta recuperación de aire.



# COMPRESOR + KIT DE ACCESORIOS PROFESIONAL 602.CE.624K

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia: 1500W - 2Hp  
Velocidad En Vacío: 2850RPM  
Caudal: 220LRPM  
Capacidad De Tanque: 24L  
Presión Máxima: 8Bar - 115Psi  
Tipo De Aislación: Clase I  
Peso: 20Kg



## ACCESORIOS

1 Pistola de pintar por gravedad (A)  
1 Inflador (B)

1 Manguera (C)  
1 Pistola de limpieza (D)  
1 Soplador (E)



LA FUERZA DE LA NATURALEZA ➔

EN TU HOGAR

# HIDROLAVADORA 110BAR HOGAR 602.H1200

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
 Potencia: 1400W  
 Presión máxima: 110bar  
 Presión nominal: 80bar  
 Caudal: 5L/min  
 Índice de IP: IPX5  
 Longitud de manguera: 3m  
 Longitud de cable: 3m  
 Peso: 4,5kg  
 Tipo de aislación: Clase II

## ACCESORIOS

1 manguera 3m  
 1 pistola  
 1 lanza  
 1 dispenser de detergente  
 1 conector de manguera  
 1 boquilla



# HIDROLAVADORA 140BAR HOGAR 602.H1500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
 Potencia: 1700W  
 Presión máxima: 140bar  
 Presión nominal: 110bar  
 Caudal: 5L/min  
 Índice de IP: IPX5  
 Longitud de manguera: 5m  
 Longitud de cable: 3m  
 Peso: 5,6kg  
 Tipo de aislación: Clase II

## ACCESORIOS

1 manguera 5m  
 1 pistola  
 1 lanza  
 1 dispenser de detergente  
 1 conector de manguera  
 1 boquilla



# HIDROLAVADORA 100BAR PROFESIONAL 602.H.4100M

Voltaje-Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 1400W

Presion Máxima: 100Bar

Alimentación Mínima: 8LRPM

Caudal: 5,5LRPM

Tipo De Aislacion: Clase II

Indice De Protección: Ipx5

Peso: 4,8Kg.

## ACCESORIOS

- 1 manguera 5m
- 1 pistola
- 1 lanza metálica
- 1 conector de manguera
- 1 acople americano



# HIDROLAVADORA 130BAR PROFESIONAL 602.H.6130M

Voltaje-Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 1650W

Presion Máxima: 130Bar

Alimentación Mínima: 9 LRPM

Caudal: 6LRPM

Tipo De Aislacion: Clase II

Indice De Protección: Ipx5

Peso: 7,7Kg.

## ACCESORIOS

- 1 manguera 5m
- 1 pistola
- 1 lanza metálica
- 1 conector de manguera
- 1 acople americano





# HIDROLAVADORA 150BAR PROFESIONAL 602.H6501.1

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia Nominal: 1900W

Presión máxima: 150bar

Presión nominal: 130bar

Caudal: 6L/min

Índice de IP: IPX5

Tipo Aislación: Clase II

Longitud de manguera: 5m

Longitud de cable: 5m

Peso: 7,5kg

Tipo de aislación: Clase II

## ACCESORIOS

1 manguera 5m

1 pistola

1 lanza metálica

1 depósito de detergente incorporado

1 conector de manguera

1 acople americano



# HIDROLAVADORA 190BAR PROFESIONAL 602.H9150RM

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia: 2000W

Presión máxima: 190bar

Presión nominal: 160bar

Caudal: 6,5L/min

Índice de IP: IPX5

Longitud de manguera: 8m

Longitud de cable: 5m

Peso: 13kg

Tipo de aislación: Clase I

## ACCESORIOS

1 manguera 8m

1 pistola

1 lanza metálica

1 depósito de detergente incorporado

1 conector de manguera

1 acople americano



A close-up photograph of a professional-grade lawnmower, model CPRBH500, with a black body and orange wheels. The mower is parked on grass, and a person's hands are visible adjusting a component on the engine. The background shows green foliage. The text 'USO PROFESIONAL' is overlaid in white, with a white arrow pointing to the right.

USO PROFESIONAL

CUIDANDO TU


CPRBH500



# US ESPACIOS



VIVÍ TU PARQUE



**EXPLOSIÓN**

# DESMALZADORA CON EMBRAGUE A GASOLINA PROFESIONAL 602.BD.733

Cilindrada: 33cc  
Potencia: 900W  
Corte con Nylon: 380mm - 15"  
Diámetro de Nylon: 2,5mm  
Corte con hoja: 255mm - 10"  
Transmisión: Eje recto  
Peso: 8kg



**EQUIPADA DE  
EMBRAGUE**

**ARNES  
REGULABLE**

Ideal para tareas prolongadas, brinda mayor estabilidad y reduciendo el cansancio al operario

**CARRETEL DE DOBLE  
TANZA DE SALIDA  
SEMIAUTOMÁTICA**  
Mejora la calidad del corte

**EMPUÑADURA REGULABLE**

Brinda mayor comodidad y estabilidad en el operario para tareas prolongadas

**HOJA 10"**

Excelente capacidad de corte

**CILINDRO CROMADO**

Prolonga la vida útil del motor



# DESMALIZADORA 10" A GASOLINA PROFESIONAL 602.DGP5200

Tipo de motor: 2 tiempos  
Cilíndrica: 52cc  
Potencia: 1650W - 2.2 HP  
Embrague: centrífugo  
Cardan: metálico  
Corte con Nylon: 510mm - 20"  
Corte con hoja: 250mm - 10"  
Capacidad de tanque: 1 Litro  
Peso: 8,7kg



**EQUIPADA DE  
EMBRAGUE**

**ARNES  
REGULABLE**

Ideal para tareas prolongadas, brinda mayor estabilidad y reduciendo el cansancio al operario

**CARRETEL DE DOBLE  
TANZA DE SALIDA  
SEMIAUTOMÁTICA**

Mejora la calidad del corte

**EMPUÑADURA REGULABLE**

Brinda mayor comodidad y estabilidad en el operario para tareas prolongadas

**HOJA 10"**

Excelente capacidad de corte

**CILINDRO CROMADO**

Prolonga la vida útil del motor



## DESMALEZADORA 17" A GASOLINA PROFESIONAL 602.BD.752.2

Cilindrada: 52cc  
Potencia: 1650W  
Corte con Nylon: 430mm - 17"  
Diámetro de Nylon: 2,5mm  
Corte con hoja: 255mm - 10"  
Transmisión: Eje Recto Sólido  
Peso: 8,5Kg

### ACCESORIOS

- 1 Recipiente Para Mezcla
- 1 Arnés
- 1 Cuchilla
- 1 Carretel De Corte
- 1 Llave Saca Bujía

Equipada de embrague y doble comando.

Carretel de doble tanza de salida semiautomática.



## DESMALEZADORA 17" A GASOLINA PROFESIONAL 602.BD.743/2

Cilindrada: 43 cc  
Potencia: 1500W  
Corte con Nylon: 430mm - 17"  
Diámetro de Nylon: 2,5mm  
Corte con hoja: 255mm - 10"  
Transmisión: Eje recto  
Peso: 8,5kg

### ACCESORIOS

- 1 Recipiente Para Mezcla
- 1 Arnés
- 1 Cuchilla
- 1 Carretel De Corte
- 1 Llave Saca Bujía

Equipada de embrague y doble comando.

Carretel de doble tanza de salida semiautomática.



# HERRAMIENTA MULTIFUNCIÓN DE JARDINERÍA PROFESIONAL

## 602.BD.743/4.1

Cilindrada: 43cc  
 Potencia: 1250W  
 Transmisión: Eje recto  
 Peso: 12Kg

## 602.BD.752/4.1

Cilindrada: 52Cc  
 Potencia: 1650W  
 Transmisión: Eje Recto  
 Peso: 12,3Kg

### CONTENIDO

1 Herramienta Multifunción  
 1 Arnés  
 1 Dosificador



## SIERRA A CADENA

Barra: 305mm - 12"



## BORDEADORA

Carretel: Easy Load.  
 Corte: 380Mm - 15"



## DESMALAZADORA

Cuchilla: De 3 Puntas  
 Corte: 255Mm - 10"

## CORTACERCOS

Cuchilla: Doble Acción  
 Barra: 457mm - 18"





## CORTADORA DE CÉSPED · 5HP 602.CPRBH500

Potencia: 5Hp  
 Largo De Cuchilla: 500mm - 20"  
 Regulador De Altura: Independiente 9 pos.  
 Ruedas: 180Mm - 7"  
 Descarga: Trasera  
 Bolsa Recolectora: 73 Litros  
 Peso: 35Kg.



**TOOL LESS**  
 ensamble de manillar sin  
 herramientas



## CORTADORA DE CÉSPED · 5HP 602.CP.821R

Potencia: 5Hp  
 Largo De Cuchilla: 500mm - 20"  
 Regulador De Altura: Independiente 6 pos.  
 Ruedas: 180Mm - 7"  
 Descarga: Lateral  
 Peso: 28Kg.



**TOOL LESS**  
 ensamble de manillar sin  
 herramientas



USO INTENSIVO ➔

SOLUCIONES P

**BELARRA**

A close-up photograph of a person wearing a brown, heavy-duty jacket and black gloves, operating a yellow and black chainsaw. The person is cutting through a log, with wood chips and sawdust visible. The background is a blurred forest scene with green and brown foliage. The text 'PROFESIONALES' is overlaid in large, white, sans-serif capital letters across the middle of the image.

PROFESIONALES



ESPACIOS NATURALES

# MOTOSIERRA A GASOLINA · 52CC ESPADA DE 18 Y 20"

## 602.MGP52180

Cilíndrica: 52cc

Potencia: 2200W - 7500rpm

Largo de la barra: 460mm - 18"

Paso: 0,325"

Calibre: 0,058"

Capacidad del tanque: 520ml

Peso: 6,7kg

## 602.MGP52200

Cilíndrica: 52cc

Potencia: 2200W - 7500rpm

Largo de la barra: 508mm - 20"

Paso: 0,325"

Calibre: 0,058"

Capacidad del tanque: 520ml

Peso: 6,7kg

### EMPUÑADURA

Sistema antivibratorio



### CADENA TIPO AMERICANA

### CILINDRO CROMADO

Alarga vida útil

### FRENO DE CADENA

### BOMBA DE LUBRICACIÓN REGULAR

Otorga mayor vida útil al motor y sus componentes

# MOTOSIERRA A GASOLINA · 45CC ESPADA DE 16 Y 18"

## 602.MA.645.16


Cilindrada: 45CC  
Potencia: 1800W  
Barra: 405Mm - 16"  
Paso: 0,325"  
Calibre: 0,058"  
Eslabones: 68  
Peso: 6,4Kg

## 602.MA.645.18

Cilindrada: 45CC  
Potencia: 1800W  
Barra: 460Mm - 18"  
Paso: 0,325"  
Calibre: 0,058"  
Eslabones: 72  
Peso: 6,6Kg

## EMPUÑADURA

Sistema antivibratorio

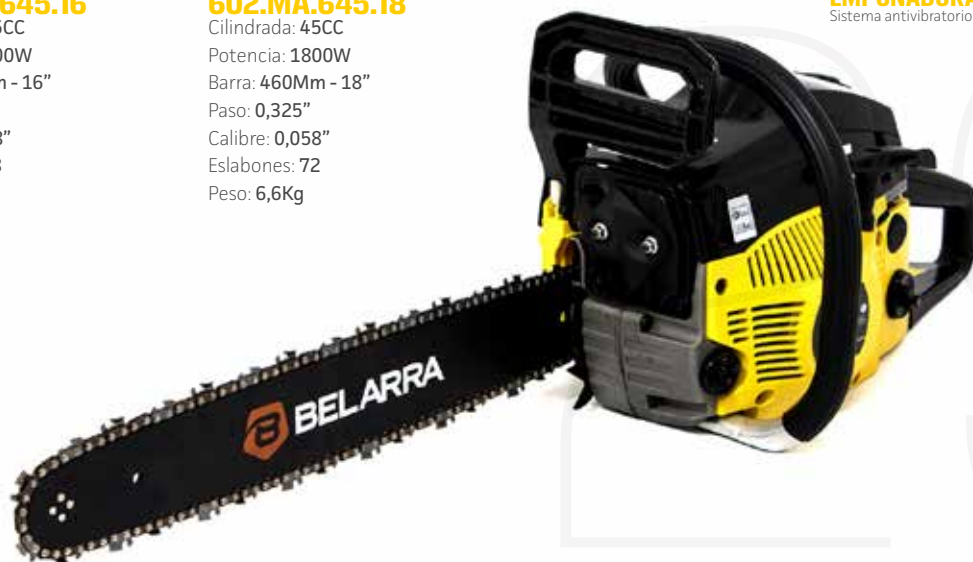

## CADENA TIPO AMERICANA

## CILINDRO CROMADO

Alarga vida útil

## FRENO DE CADENA

## BOMBA DE LUBRICACIÓN REGULAR

Otorga mayor vida útil al motor y sus componentes



# MOTOSIERRA A GASOLINA · 52CC ESPADA DE 20" **602.MA.752**

Cilindrada: 52 CC  
Barra: 508Mm - 20"  
Potencia: 2500W  
Paso: 0.325"  
Calibre: 0.058"  
Eslabones: 72  
Peso: 6,5Kg



**EMPUÑADURA**  
Sistema antivibratorio

**CADENA TIPO  
AMERICANA**

**CILINDRO  
CROMADO**  
Alarga vida útil

**FRENO DE  
CADENA**

**BOMBA DE  
LUBRICACIÓN REGULAR**  
Ototrga mayor vida  
útil al motor y sus componentes



# MOTOBOMBA A GASOLINA 6,5HP 602.MGP5000

Diámetro Entrada y Salida: 50mm (2")  
Elevación Máxima: 30mt.  
Succión Máxima: 8mt.  
Caudal Máximo: 30m<sup>3</sup>/h  
Potencia Motor: 6.5HP

**ELEVACIÓN  
MÁXIMA 30MT.**

**ÁRBOL DE LEVAS  
DE ACERO**

**CAUDAL MÁXIMO  
30.000 L/H**

**CONECTORES DE  
ALUMINIO**

**MOTOR  
4 TIEMPOS**

**SENSOR DE NIVEL  
DE ACEITE**

**ENTRADA Y  
SALIDA 2"**

**SUCCIÓN  
MÁXIMA 8MT.**



**605.MGP5000.ST  
SET CONECTOR 2"**  
NO INCLUIDO



## GENERADOR A GASOLINA - 5,5HP 602.GG.7220.2

Frecuencia: 50Hz  
 Cilindrada: 196cc  
 Potencia Máxima: 2000W  
 Potencia Continua: 1700W  
 Velocidad: 3600RPM  
 Corriente Continua: 12V - 8A  
 Tanque De Combustible: 15L  
 Trabajo Continuo: 18Hs  
 Potencia De Motor: 5,5Hp  
 Sistema De Arranque: Manual  
 Alarma Bajo Nivel De Aceite: Si  
 Índice De Protección: IP23M  
 Tipo De Aislación: Clase I  
 Peso: 40Kg



Salida de Corriente  
 Alterna y continua 12v

Arranque Instantáneo

Protector Térmico  
 Incorporado

Protector automático de  
 bajo nivel de aceite

## GENERADOR A GASOLINA - 11HP 602.GG.7500.3

Frecuencia: 50Hz  
 Cilindrada: 340Cc  
 Potencia Máxima: 4700W  
 Potencia Continua: 4300W  
 Velocidad: 3600Rpm  
 Corriente Continua: 12V - 8A  
 Tanque De Combustible : 25Lt.  
 Tiempo Trabajo Continuo: 12Hs  
 Potencia De Motor: 11Hp  
 Sistema De Arranque: Manual  
 Alarma Bajo Nivel De Aceite: Si  
 Índice De Protección: Ip23M  
 Tipo De Aislación: Clase I  
 Peso: 86Kg.



Motor 4 Tiempos

Salida de Corriente  
 Alterna y continua 12v

Arranque Instantáneo

Protector Térmico  
 Incorporado

Protector automático de  
 bajo nivel de aceite





**MANUALES**

CONVERTÍ TU CASA ➔

EN HOGAR



## HACHA DE ABRIR 2.2 KG. 602.HAH2200



- El cabo de fibra de vidrio hace que su mantenimiento sea nulo, la cabeza del hacha tiene una cuña para que al clavarse desplace la partes cortadas y puede en el extremo opuesto ser golpeada para mayor penetración o usarse como mazo para golpear.
- Es una de las herramientas ideales para cortar, abrir y golpear.
- La cabeza del hacha está construida en acero forjado y está tratado térmicamente para otorgarle dureza en la zona de filos



## HACHAS DE CORTE

- La premisa principal de esta herramienta es el balance y la comodidad para el usuario, por lo que se utiliza un cabo de fibra de vidrio con grip de goma que mejora el agarre y reduce las vibraciones del golpe del hacha, disminuyendo las lesiones en articulaciones.
- Es una de las herramientas ideales para cortar y golpear.
- La cabeza del hacha está construida en acero forjado y está tratado térmicamente para otorgarle dureza en la zona de filos.

602.HCH1800  
**HACHA 1,8kg.**

602.HCH1000  
**HACHA 1kg.**


602.HCH6000  
**HACHA 0,6kg.**



# PALAS DE ACERO ESTAMPADAS HOGAR

## DISEÑO

Cómodas,  
Ergonómicas,  
Durables y Livianas.



## CABOS

Madera  
Barnizada

## HOJAS

Fabricadas en una  
sola pieza y en aceros  
especiales.

## TRATADAS TÉRMICAMENTE

en hornos automáticos de  
temple y revenido.



## PALA ANCHA

602.PEAH

Presentación: **cabo corto.**  
Uso: carga de tierra,  
escombros y piedras.



## PALA CEREALERA

602.PECH

Presentación: **cabo corto.**  
Uso: carga de carbón,  
piedras, arena y cereales



## PALA POCERA

602.PEPH

Presentación: **cabo corto.**  
Uso: pozos y sanjeados,  
ideal para pileteros por el  
largo de la hoja.



DALE FORMA A ➔

TU JARDÍN



TU JARDÍN ➔

TU MUNDO

**BELARRA**

Pulverizador  
Manual  
Hogar  
PMH1500

**1.5**  
Litros

belarra.com.ar

## PULVERIZADOR 1,5LT. MANUAL 602.PMH1500

- Uso Hogar
- Ideal para utilizar con fungicidas o insecticidas.
- Alta durabilidad.
- Construido en material plástico anticorrosivo.
- Fácil de usar



## PULVERIZADOR 5LT. MANUAL 602.PMH5000

- Uso Hogar
- Ideal para utilizar con fungicidas o insecticidas.
- Alta durabilidad.
- Construido en material plástico anticorrosivo.
- Fácil de usar



## PULVERIZADOR 16LT. MANUAL A PRESIÓN 602.PP.616

- Uso Hogar
- Ideal para utilizar con fungicidas o insecticidas.
- Alta durabilidad.
- Construido en material anticorrosivo.
- Fácil de usar

Presión  
**0.2~0.3 MPA**

Tanque  
**16 LT.**



## PULVERIZADOR 18LT. MANUAL 602.PMP1800

- Uso Profesional
- Ideal para utilizar con fungicidas o insecticidas.
- Alta durabilidad.
- Construido en material plástico anticorrosivo.
- Fácil de usar

Presión  
**0.3~0.4 MPA**

Material  
**Plástico**

Dimensiones  
**46x19x61cm**

Tanque  
**18 LT.**





## CARRETILLA JARDIN 60 LTS. 602.CJH6000

- Batea en polietileno de alta densidad.
- Chasis de acero.
- Tubo de 1"1/4 x 1,06 mm.
- Pies y refuerzo de 1,5 mm x 45 mm.
- Rueda con cámara, llanta plástica de 3,25 "x8".



## CARRETILLA JARDIN 60 LTS. 602.CJH6001

- Batea en polietileno de alta densidad.
- Chasis de acero.
- Tubo de 1"1/4 x 1,06 mm.
- Pies y refuerzo de 1,5 mm x 45 mm.
- Rueda con cámara, llanta plástica de 3,25 "x8".



## CARRETILLA PROFESIONAL 90 LTS. 602.CCP9001

- Batea en polietileno con protección UV.
- Chasis de acero.
- Tubo de 1"1/4 x 1,2 mm de diámetro.
- Pies y refuerzo de 2,0 mm x 45 mm.
- Pintura sintética azul.
- Rueda con cámara, llanta plástica de 3,25x8".



## CARRETILLA GALVANIZADA PROFESIONAL 90 LTS. 602.CCP9002

- Batea en polietileno con protección UV.
- Chasis de acero.
- Tubo de 1"1/4 x 1,2 mm de diámetro.
- Pies y refuerzo de 2,0 mm x 45 mm.
- Pintura sintética azul.
- Rueda con cámara, llanta plástica de 3,25x8".



# CARRO DE TRABAJO HOGAR

**PARA 180 KILOS**  
602.CTH2001

Capacidad Máxima  
**180 KILOS**

Ruedas Macizas  
**8"**

Estructura de acero  
**TUBOS DE 1"**



**PARA 200 KILOS**  
602.CTH2000

Capacidad Máxima  
**200 KILOS**

Ruedas Macizas  
**8"**

Estructura de acero  
**TUBOS DE 1"**





**ACCESORIOS**

# TANZA DE NYLON HEPTAGONAL



## TANZA NYLON DE 1.3 MM

602.TNH.713

Presentación: **Rollo**  
Medida: 2.27Kg.

## TANZA NYLON DE 2.0 MM

602.TNH.720

Presentación: **Rollo**  
Medida: 2.27Kg.

## TANZA NYLON DE 2.4 MM

602.TNH.724

Presentación: **Rollo**  
Medida: 2.27Kg.

## TANZA NYLON DE 1.3 MM

602.TNH.713.15

Presentación: **Blister**  
Medida: 15 Mt.

## TANZA NYLON DE 2.0 MM

602.TNH.720.15

Presentación: **Blister**  
Medida: 15 Mt.

## TANZA NYLON DE 2.4 MM

602.TNH.724.15

Presentación: **Blister**  
Medida: 15 Mt.

# MOTOR PARA CORTADORAS DE CÉSPED A GASOLINA

## MOTOR DE 5HP

602.ME.500

- Lubricación por aceite.
- Refrigeración por aire.
- Motor OHV (válvulas a la cabeza), 4 tiempos refrigerado por aire.
- Bajo consumo de combustible.
- Arranque instantáneo.
- Baja emisión de contaminantes.
- Salida de eje vertical.



## MOTOR DE 7HP

602.ME.700

- Lubricación por aceite.
- Refrigeración por aire.
- Motor OHV (válvulas a la cabeza), 4 tiempos refrigerado por aire.
- Bajo consumo de combustible.
- Arranque instantáneo.
- Baja emisión de contaminantes.
- Salida de eje vertical.



**SOLUCIONES  
PARA  
ESPACIOS  
NATURALES**

**BELARRA**



**HOGAR Y JARDÍN**