



**SALKOR**

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS E INALÁMBRICAS

**ES  
TIEMPO  
DE SER Y  
HACER.**



Hacemos Herramientas.  
Somos Salkor.

# INDICE GENERAL

---

**006**

ATORNILLADOR TALADRO

---

**008**

ATORNILLADOR PERCUTOR

---

**009**

ATORNILLADOR DRYWALL  
TALADRO PERCUTOR

---

**011**

TALADRO PERCUTOR 2 V

---

**014**

ROTOMARTILLO 4 F

---

**015**

TALADRO PERCUTOR 4 F

---

**016**

MARTILLO DEMOLEDOR

---

**019**

CORTADORA SENSITIVA  
SIERRA INGLETADORA

---

**022**

CEPILLO GARLOPA

---

**024**

LIJADORA ORBITAL

---

**025**

LIJADORA ROTORBITAL

---

**029**

LIJADORA DE BANDA

---

**030**

SET DE GABINETES

---

**032**

CORTADORA POR PLASMA  
SOLDADORA INVERTER  
MÁSCARA FOTOSENSIBLE

---

**033**

MÁSCARA FOTOSENSIBLE

---

**034**

SOLDADORA INVERTER

---

**039**

SOLDADORA INVERTER MIG

---

**042**

SOLDADORA INVERTER TIG

---

**044**

SOLDADORA INVERTER TIG  
AC-DC

---

**047**

AMOLADORA ANGULAR

---

**049**

MULTIUSO

---

**051**

LÁMPARA LED  
APAREJO A CADENA

---

**052**

CARRO APAREJO  
APAREJO ELÉCTRICO

---

**054**

TALADRO DE BANCO

---

**056**

LUSTRAPULIDORA  
EQUIPO DE PINTAR

---

**060**

COMPRESOR DE AIRE

---

**062**

KIT ACCESORIOS COMPRESOR  
DE AIRE

---

**063**

ACCESORIOS COMPRESOR  
DE AIRE

---

**064**

MEDIDOR LASER  
DETECTOR DE METALES

---

**065**

POWERBANK  
INYECTOR MANUAL DE GRASA  
BOMBA DE ENGRASE  
LÁMPARA PORTÁTIL

---

**068**

SIERRA CALADORA

---

**070**

ATORNILLADOR TALADRO A  
BATERÍA

---

**071**

ATORNILLADOR TALADRO  
PERCUTOR A BATERÍA

---

**072**

LLAVE DE IMPACTO A  
BATERÍA

---

**073**

CAMILLA PLÁSTICA

---

**074**

EXPANSOR HIDRÁULICO  
ROUTER



# ATORNILLADOR TALADRO HOGAR

601.ATH1000

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 320W

Velocidades Mecánicas: 2

Velocidades: 0-350 y 0-1000 RPM

Velocidad Variable: Si

Capacidad: 10mm.

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 2,15Kg.



**Atornillador y Taladro**  
2 funciones y control de torque 18 + 1



**Velocidad Variable**  
La velocidad ideal para cada trabajo.



**2 Velocidades Mecánicas**  
Velocidad estandar y una velocidad baja que optimiza la potencia de taladro.



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.



**Capacidad de Mandril**  
10mm. autoajustable.



**6 Meses**  
Garantía extendida.



Livianas, versátiles y muuuuy bellas.



# ATORNILLADOR PERCUTOR PROFESIONAL

601.APP1000

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 300W

Velocidades: 0-750RPM

Velocidad Variable: Si

Capacidad: 10mm.

Tipo De Aislación: Clase II

Función de Impacto: 0-12.000 GPM

Peso: 1,30Kg.

- Atornillador y Taladro: 2 funciones y control de torque 18 + 1
- Capacidad de Mandril: 10mm. autoajustable.
- Velocidad Variable: La velocidad ideal para cada trabajo.



SG

12  
MESES  
GARANTÍA

10  
MM



# ATORNILLADOR PERCUTOR PINK

LIMITED EDITION  
601.APPR1000

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 300W

Velocidades: 0-750RPM

Velocidad Variable: Si

Capacidad: 10mm.

Tipo De Aislación: Clase II

Función de Impacto: 0-12.000 GPM

Peso: 1,30Kg.

- Atornillador y Taladro: 2 funciones y control de torque 18 + 1
- Capacidad de Mandril: 10mm. autoajustable.
- Velocidad Variable: La velocidad ideal para cada trabajo.



SG

10  
MM

12  
MESES  
GARANTÍA



# ATORNILLADOR PARA DRYWALL PROFESIONAL

601.AE.860.

Potencia: **650W**

Velocidad En Vacío: **0~2600RPM**

Capacidad: **6,35mm - 1/4"**

Torque: **13Nm**

Peso: **3,2kg**

- Ajuste de profundidad.
- Clip para cinturón.
- Incluye 6 puntas de atornillador
- Maletín plástico.



# TALADRO PERCUTOR PINK

LIMITED EDITION  
601.TPH1300

Voltaje/Frecuencia: **220V ~ 50Hz**

Potencia: **600W**

Velocidad En Vacío: **0 ~ 3100/Min**

Capacidad: **13mm.**

Tipo De Aislación: **Clase II**

Peso: **2,15Kg.**



- Madera • Metal • Mampostería: *Pensado y Diseñado para uso profesional.*
- Mechas hasta 13mm.



# TALADRO PERCUTOR HOGAR

601.TPH1300

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 600W

Velocidad En Vacío: 0 ~ 3100/Min

Capacidad: 13mm.

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 2,15Kg.



- Madera • Metal • Mampostería:  
*Pensado y Diseñado para uso profesional.*
- Mechas hasta 13mm.

# TALADRO PERCUTOR PROFESIONAL

601.TPP1300

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 900W

Velocidad En Vacío: 0 ~ 3100 RPM

Capacidad: 13mm.

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 2,15Kg.



- Madera • Metal • Mampostería:  
*Pensado y Diseñado para uso profesional.*
- Caja de Engranajes de Aluminio:  
*Ofrece a la máquina robustez y durabilidad.*
- Mechas hasta 13mm.

# TALADRO PERCUTOR INDUSTRIAL

601.TPI1300

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 900W  
 Velocidad En Vacío: 0 ~ 2800 RPM  
 Capacidad: 13mm.  
 Tipo De Aislación: Clase II  
 Peso: 2,45Kg.



- Madera • Metal • Mampostería: *Pensado y Diseñado para uso industrial.*
- Caja de Engranajes de Aluminio: *Ofrece a la máquina robustez y durabilidad.*
- Mechas hasta 13mm.



# TALADRO PERCUTOR 2 VELOCIDADES INDUSTRIAL

601.TPVI1300

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 900W  
 Velocidad En Vacío: 0 ~ 1100 RPM  
 0 ~ 3000 RPM  
 Capacidad: 13mm.  
 Tipo De Aislación: Clase II  
 Peso: 2,45Kg.



- Madera • Metal • Mampostería: *Pensado y Diseñado para uso industrial.*
- Caja de Engranajes de Aluminio: *Ofrece a la máquina robustez y durabilidad.*
- Mechas hasta 13mm.



# CONVERTÍ TU CASA EN HOGAR





Hacemos Herramientas.  
Somos Salkor.



# ROTOMARTILLO 4 FUNCIONES · 2,8 JOULES PROFESIONAL

601.RMP10500



Voltaje/frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia: **1050 W**  
Velocidad en Vacío: 0 -1050 RPM  
Energía De Impacto: **2.8 Joules**  
Golpes Por Minuto: 5200 GPM  
Tipo Encastre: **SDS PLUS**  
Capacidad Concreto: **26 MM.**  
Capacidad Metal: **13 MM.**  
Capacidad Madera: **30 MM.**  
Tipo De Aislación: **Clase II**  
Accesorios: **Juego Carbones**  
Peso: **3,2 Kg**



**4 Funciones**  
Giro, Golpe, Giro y Golpe,  
Posicionamiento de Cíncel.



**Encastre SDS-PLUS**  
Tipo de encastre diseñado para  
largas jornadas de trabajo.



**12 Meses**  
Garantía extendida.



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que  
mejora el agarre.



**Capacidad 26mm.**  
Perforado en Concreto hasta  
26mm.

# TALADRO PERCUTOR 4 FUNCIONES · 6 JOULES PROFESIONAL

601.RMP15000



Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia: 1500 W  
Velocidad en Vacío: 0-850 RPM  
Energía De Impacto: 6.0 Joules  
Golpes Por Minuto: 4300 GPM  
Tipo Encastre: SDS PLUS  
Capacidad Concreto: 32 MM.  
Capacidad Metal: 13 MM.  
Capacidad Madera: 30 MM.  
Tipo De Aislación: Clase II  
Peso: 5,2 Kg



**4 Funciones**  
Giro, Golpe, Giro y Golpe.  
Posicionamiento de Cíncel.



**Encastre SDS-PLUS**  
Tipo de encastre diseñado para  
largas jornadas de trabajo.



**Antivibración**  
Sistema ideal para largas  
jornadas de trabajo .



**Maletín Plástico + Accesorios**  
Incluye set de mechas, cíncel, punta  
sds y juegos de carbones en maltrín  
plástico para facilitar el traslado



**12 Meses**  
Garantía extendida.



**Capacidad 32mm.**  
Perforado en Concreto hasta  
32mm.



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que  
mejora el agarre.



# MARTILLO DEMOLEDOR PROFESIONAL

601.MDP1300

Voltaje/frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 1300w

Capacidad: 17mm

Energía De Impacto: 18 Joules

Golpes Por Minuto: 3900 GPM

Tipo Encastre: SDS Hexagonal

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 5,2 Kg



- Mango Auxiliar: Cómodo y ergonómico para lograr una posición ideal de trabajo.
- Encastre: SDS Hexagonal de 17mm.
- Antivibración: Sistema que reduce las vibraciones de la máquina, ideal largas jornadas de trabajo.
- Soft Grip: Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.

#### Accesorios incluidos

- Maletín plástico de transporte
- 1 punta
- 1 cincel
- 1 juego carbonos



# MARTILLO DEMOLEDOR PROFESIONAL

601.MDP1700

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 1700 W

Capacidad: 30mm

Energía De Impacto: 65 Joules

Golpes Por Minuto: 1900 GPM

Tipo Encastre: SDS-HEX

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 15,5 Kg



- Mango Auxiliar: Cómodo y ergonómico para lograr una posición ideal de trabajo.
- Encastre: Encastre SDS Hexagonal de 30mm.
- Antivibración: Sistema que reduce las vibraciones de la máquina, ideal largas jornadas de trabajo.
- Soft Grip: Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.

#### Accesorios incluidos

- Maletín plástico de transporte
- 1 punta
- 1 cincel
- 1 juego carbonos



# MARTILLO DEMOLEDOR 85 JOULES PROFESIONAL

601.MDP2100

Alimentación: 220V - 50Hz

Potencia: 2100W

Capacidad: 30 mm.

Energía: 85 Joules

Golpes: 1650 GPM

Encastre: HEX-GAN

#### Accesorios incluidos

- Maletín plástico de transporte
- 1 punta
- 1 cincel
- 1 juego carbones



12 Meses  
Garantía extendida.



Soft Grip  
Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.



85  
JOULES



Encastre Hexagonal  
Tipo de encastre diseñado para largas jornadas de trabajo.



Capacidad 30mm.  
Encastre de herramienta de 30mm.



Maletín Plástico + Accesorios  
Incluye punta, cincel y juegos de carbones en maletín plástico para facilitar el traslado





Línea de herramientas para Hogar, Artistas, Artesanos y Talleres Hobbistas.

# CORTADORA SENSITIVA PROFESIONAL

601.CSP2600

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia: 2600W

Velocidad: 4100 RPM

Diámetro de disco: 355mm.

Clase de aislación: I

Peso: 12,3kg.

- Incluye disco de corte: *Terminación profesional*
- Morsa de ajuste rápido: *Brinda velocidad de trabajo*
- Interruptor de seguridad: *Evita arranque accidental*
- Protección móvil de disco: *Mayor protección al operador*



# SIERRA INGLETADORA HOGAR

601.SIH1200

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia: 1200W

Velocidad: 4900 RPM

Diámetro de disco: 210mm.

Clase de aislación: II

Corte 90x90°: 115x60mm

90x45°: 115x25mm

45x90°: 80x60mm

45x45°: 80x25mm

Peso: 7,0kg.

- Prensa lateral: *con ajuste rápido para la fijación.*
- Selector de inglete: *Quick release, sistema de ángulos con ajustes rápido.*
- Cabezal universal: *permite cortes con bisel izquierdo, combinados con inglete izquierda y derecha.*





# SIERRA INGLETADORA DESLIZANTE PROFESIONAL

## 601.SIDP2000

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia: 2000W

Velocidad: 4500 RPM

Diámetro de disco: 255mm.

Clase de aislación: II

Corte 0x90°: 340x90mm

0x45°: 340x45mm

45x0°: 240x90mm

45x45°: 240x45mm

Peso: 14,0kg.



- Extensor de mesa: mejoran el corte en piezas largas.
- Guía láser: guía de corte con ajuste perfecto.
- Prensa lateral: con ajuste rápido para la fijación.
- Guía telescópica: permite cortes con un amplio rango de medidas.
- Selector de inglete: Quick release, sistema de ángulos con ajustes rápido.
- Cabezal universal: permite cortes con bisel izquierdo, combinados con inglete izquierda y derecha.

# SIERRA INGLETADORA PROFESIONAL

## 601.SIP2200

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia: 2200W

Velocidad: 5000 RPM

Diámetro de disco: 255mm.

Clase de aislación: II

Corte 90x90°: 70x140mm

90x45°: 70x100mm

45x90°: 35x140mm

45x45°: 35x100mm

Peso: 12,0kg.



- Guía láser: guía de corte con ajuste perfecto.
- Empuñadura ergonómica: comodidad en uso.
- Interruptor de seguridad: evita arranque accidental.
- Regulación de mesa: 45° de izquierda a derecha.
- Prensa lateral: con ajuste rápido para la fijación.
- Cabezal universal: permite cortes con bisel izquierdo, combinados con inglete izquierda y derecha.



# USO INTENSIVO

Línea Industrial. Línea Salkor



# CEPILLO GARLOPA PROFESIONAL

601.CGP8200

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
Potencia: 800W  
Velocidad en Vacío: 16.000RPM  
Ancho de Cepillado: 82mm.  
Profundidad de Cepillado: 0 - 2mm.  
Peso: 3,63Kg.



**Velocidad en Vacío**  
16000 RPM



**Ancho de Cepillado**  
82mm.



**Profundidad de Cepillado**  
Hasta 2mm.



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.



**Base de Aluminio**  
Mejora el deslizamiento en trabajo.



**12 Meses**  
Garantía extendida.



# CEPILLO GARLOPA HOGAR

601.CG8200

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
Potencia: **650W**  
Velocidad en Vacío: **16.000RPM**  
Ancho de Cepillado: **82mm.**  
Profundidad de Cepillado: **0-2mm.**  
Peso: **3,13Kg.**




- Profundidad Máx. Cepillado hasta 2mm.
- Ancho Máx. Cepillado de 82mm.



# CEPILLO GARLOPA INDUSTRIAL

601.CGI8200

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
Potencia: **900W**  
Velocidad en Vacío: **16.000RPM**  
Ancho de Cepillado: **82mm.**  
Profundidad de Cepillado: **0-3mm**  
Rebaje Parcial: **0-16mm**  
Peso: **4,03Kg.**



- Doble Contacto: Permite rebaje parcial de hasta 16 mm de profundidad.
- Descarga Lateral + Conector Aspiradora: Selector para Ambos Lados de Descarga.
- Profundidad Máx. Cepillado hasta 3mm.
- Ancho Máx. Cepillado de 82mm.





# LIJADORA ORBITAL HOGAR

601.LOH1100

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 250W

Velocidades: 13.500RPM

Tamaño Lija: 115x110mm (1/4 lija)

Rango de Oscilación: 1.6mm

Peso: 1,66Kg.



- Base de Aluminio: Ofrece a la máquina durabilidad.
- Soft Grip: Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.
- Rango de oscilación de 1.6mm

# LIJADORA ORBITAL PROFESIONAL PINK

LIMITED EDITION  
601.LOHR1100

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 250W

Velocidades: 13.500RPM

Tamaño Lija: 115x110mm (1/4 lija)

Rango de Oscilación: 1.6mm

Peso: 1,66Kg.



- Base de Aluminio: Ofrece a la máquina durabilidad.
- Soft Grip: Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.
- Rango de oscilación de 1.6mm

# LIJADORA ROTORBITAL PROFESIONAL

601.LRP1200

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
Potencia: 300W  
Velocidades: 12.000RPM  
Diámetro Lija: 125mm. (5")  
Rango de Oscilación: 2.0mm  
Peso: 1,66Kg.



# LIJADORA ROTORBITAL PROFESIONAL PINK

LIMITED EDITION  
601.LRPR1200

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
Potencia: 300W  
Velocidades: 12.000RPM  
Diámetro Lija: 125mm. (5")  
Rango de Oscilación: 2.0mm  
Peso: 1,66Kg.



**ELEGÍS SER  
PROFESIONAL  
ELEGIS  
SALKOR**





Hacemos Herramientas.  
Somos Salkor.

 SALKOR



# LIJADORA ROTORBITAL INDUSTRIAL

601.LRI1200

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 430W

Velocidad en Vacío: 4.000 a 12.000RPM

Velocidad Variable: Si

Diámetro de Lija: 125mm. (5")

Rango de Oscilación: 5.0mm.

Peso: 2,15Kg.



**Base Autoadherente**  
CÓMODO REEMPLAZO DE LIJA.



**Rango de oscilación**  
Hasta 5.0mm



**Velocidad Variable**  
De 4.000 a 12.000 RPM



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.



**24 Meses**  
Garantía extendida.



# LIJADORA DE BANDA PROFESIONAL

601.LBP4500

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 800W

Velocidades: 0-380 m/min

Velocidad Variable: Si

Superficie de Lijado: 76x120mm.

Medida Lija: 76x457mm.

Peso: 3,25Kg.



- Superficie de Lijado 76 x 120cm.
- Mejorado sistema de ajuste y tensión de lija

# LIJADORA ORBITAL HOGAR

601.LOH1800

Voltaje/Frecuencia: 220V ~ 50Hz

Potencia: 180W

Velocidades: 11.000RPM

Tamaño Lija: 90x187mm (1/3 lija)

Rango de Oscilación: 2.0mm

Peso: 1,95Kg.



- Base de Aluminio: Ofrece a la máquina durabilidad.
- Conector Aspiradora: Selector para Ambos Lados de Descarga.
- Rango de oscilación de 2.0mm
- Velocidad de Motor de 11.000 RPM




# SET DE 3 GABINETES 3, 4 Y 7 CAJONES PROFESIONAL

601.GH.8003

DIMENSIONES: 670 x 305 x 372mm.  
PESO: 13kg.

DIMENSIONES: 680 x 308 x 256mm.  
PESO: 18kg.

DIMENSIONES: 684 x 461 x 985mm.  
PESO: 47kg.

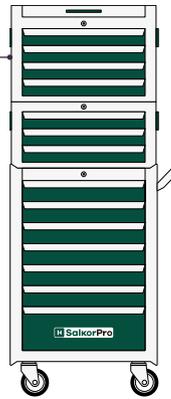

DIFERENTES TAMAÑOS DE CAJONES:  
Para cubrir todas las necesidades.



CERRADURAS CON TRABA CENTRAL: Asegurando la individualidad de cada Gabinete y su contenido.

MANUJA LATERAL: Soldada a la estructura, otorga mayor firmeza en el traslado y posicionamiento del gabinete.

RUEDAS PARA FACILITAR SU TRANSPORTE: De igual tamaño y en material sólido antideslizante, que otorgan mayor estabilidad y seguridad en uso

## GABINETE CON 5 CAJONES 601.GH.8001

Gabinete: 665 x 362 x 870mm  
Peso: 33kg



## GABINETE CON 7 CAJONES 601.GH.8002

Gabinete: 664 x 461 x 985mm  
Peso: 47kg





# ESPECIALISTAS

Inverter Electrodo, Mig, Tig, Mig Tig, y Tig. AC-DC. Un modelo ideal para cada necesidad.  
Elegís ser profesional. Elegís Salkor



## INVERTER CORTADORA POR PLASMA

### 601.IP.815

Voltaje/Frecuencia: 220 ~ 50Hz  
Potencia: 7000W  
Espesor de Corte: 0 ~ 15mm  
Presión de Aire: 4 - 6 MPa  
Rango de Amperaje: 20 ~ 70A  
Capacidad Máxima: 25mm  
Aislación: Clase I  
Peso: 15Kg

- Ideal para uso profesional o industrial
- Alto rendimiento y fácil soldabilidad.
- Pequeño volumen.
- Perilla de control de regulación y escala de amperaje.
- Solo utiliza: Aire Comprimido como consumible.



Espesor de corte en mm.



## SOLDADORA INVERTER MIG-MAG

### 601.IM.9250

Voltaje/Frecuencia: 220V - 50 Hz  
Potencia: 8300W  
Rango De Amperaje: 50 - 250A  
Ciclo De Trabajo: 0,8 - 100% / 1,0 - 80%  
Diámetro De Alambre: 0,6 - 1,0 Mm  
Peso: 46Kg

- Sistema sinérgico: regulación de velocidad de alambre, la máquina se autorregula y sólo necesita pequeños ajustes del operario para facilitar la puesta a punto.
- Suelda Con: Acero (Hierro), Acero Inoxidable, Aceros Aleados, Fundición de Hierro.
- Importante: NO incluye tubo de gas



DIÁMETRO ELECTRODO

0,6	0,8	0,9	1,0
100%	100%	100%	80%

## SOLDADORA INVERTER ELECTRODO 200AMP

### 601.IE.6200.7

Voltaje/Frecuencia: 200v ~ 50hz  
Potencia: 7000W.  
Electrodo: 2,0-4,0mm.  
Rango de amperaje: 20-200A.  
Voltaje en vacío: 56V  
Peso: 6kg



- 1/3 del consumo de un transformador.
- Alto rendimiento y fácil soldabilidad.
- Pequeño volumen.
- Perilla de control de regulación y escala de amperaje.



## MASCARA DE SOLDAR FOTOSENSIBLE

### 601.MS.801C

Área de Visión: 93 x 43mm.  
Protección UV/IR: Oscurecimiento DIN 13  
Estado Visible: Oscurecimiento DIN4  
Tiempo a polarizado: 0,0001seg  
Tiempo a no polarizado: 0,25 A 0,8seg (regulable)  
Peso: 550gr

- Incluye luz Led
- Carga de celda fotoeléctrica, se carga al soldar, no requiere batería.
- Opción de soldar o amolar.
- Regulación de oscurecimiento y sensibilidad.



# MÁSCARA FOTOSENSIBLE HOGAR

601.MSH9000

Área de visión: 90x36mm

Sensores: 2

Tono inactivo: DIN 3

Oscurecimiento: DIN 11

Tiempo de activación: 1/10000 seg

Protección UV-IR: DIN 16

Retraso: 0,2 seg

Alimentación: Batería y celdas solares

Peso: 0,9 kg

MEDIDA  
**90x36**  
MM.



Alimentación  
Batería y celdas solares

**6**  
MESES  
GARANTÍA



# MÁSCARA FOTOSENSIBLE PROFESIONAL

601.MSP9300

Área de visión: 93x43mm (2 LCD)

Sensores: 2

Tono inactivo: DIN 4

Oscurecimiento: DIN 9-13

Control de sensibilidad: SI

Tiempo de activación: 1/25000 seg

Protección UV-IR: DIN 16

Retraso: 0,1 – 1,2 seg

Alimentación: Batería y celdas solares

Peso: 0,9 kg

MEDIDA  
**93x43**  
MM.



Alimentación  
Batería y celdas solares  
reemplazable

**12**  
MESES  
GARANTÍA



Alarma De  
Batería Baja  
Botón De Autotest





# SOLDADORA INVERTER PINK 250

LIMITED EDITION IGBT  
601.IER.6200.7

Voltaje/Frecuencia: 200v – 50hz  
Potencia: 7000W.  
Capacidad de electrodo: 2,0-4,0mm.  
Rango de amperaje: 20-200A.  
Voltaje en vacío: 56V  
Peso: 6kg

ALTO RENDIMIENTO  
Y FÁCIL SOLDABILIDAD

IDEAL PARA  
REJAS, PORTONES Y  
PARRILLAS

- Protegida: Fusible térmico de corte y reinicio automático.
- Garantía 6 Meses: Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca.
- Infinita Regulación de amperaje mientras soldas.
- Refrigerada: Alta eficiencia en la refrigeración.

ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
6013


HIERRO. ACEROS E  
INOXIDABLES



INCLUYE  
Pinza de masa  
Pinza de electrodo  
Piqueta/cepillo



**ARTISTAS**

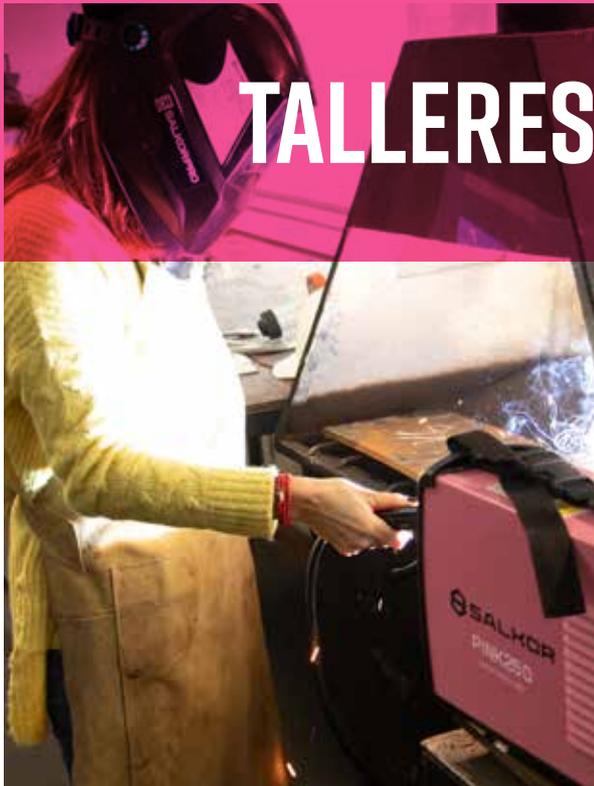

**TALLERES**



**HOGAR  
HOBBISTA**

Pensada para  
Hogar, Artistas,  
Artesanos y Talleres  
Hobbistas



# SOLDADORA INVERTER ELECTRODO HOGAR

601.IEH1500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia nominal: 5100W  
Capacidad de Electrodo: 1,6-3,2mm  
Rango de Amperaje MMA: 20-150A  
Voltaje en Vacío: 70V  
Clase de Aislacion: Clase I  
Peso: 3,70kg.

## CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS

1,60mm.	2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.
1/16"	5/64"	3/32"	1/8"
100%	80%	55%	20%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**6 Meses**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018 - E6011





# SOLDADORA INVERTER ELECTRODO PROFESIONAL

601.IEP2100

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia nominal: 5300W

Capacidad de Electrodo: 1,6 - 4,0mm.

Rango de Amperaje MMA: 20-210A

Voltaje en Vacío: 70V

Clase de Aislacion: Clase I

Peso: 3,7kg.

ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018 - E6011



CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS			
2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"
100%	100%	80%	35%



**Hot Start**

Facilita el arranque en caliente.



**12 Meses Garantía extendida.**

Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca



**Arc Force**

Arranque de soldadura más fácil.





# SOLDADORA INVERTER ELECTRODO PROFESIONAL

601.IEP2500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia nominal: 6500W  
Capacidad de Electrodo: 1,6 - 5,0mm.  
Rango de Amperaje MMA: 20-250A  
Voltaje en Vacío: 70V  
Clase de Aislacion: Clase I  
Peso: 7kg.



## CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS

2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	5,00mm.
3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
100%	100%	60%	30%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018 - E6011



# SOLDADORA INVERTER MIG ELECTRODO HOGAR

601.IMEH1600

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia nominal: 5100W

Capacidad de Electrodo: 2,0-3,2mm

Capacidad de Alambre: 0,6 - 0,8mm

Capacidad de Alambre Flux: 0,8 - 0,9mm

Rango de Amperaje MMA: 20-140A

Rango de Amperaje MIG: 20-160A

Voltaje en Vacío: 60V

Clase de Aislación: Clase I

Peso: 12,5kg.



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013



	ELECTRODOS				ALAMBRE		ALAMBRE FLUX	
	100%	100%	60%	35%	100%	60%	100%	60%
Ciclo de Trabajo	100%	100%	60%	35%	100%	60%	100%	60%
Diámetro	2,0mm	2,5mm	3,25mm	4,0mm	0,6mm	0,8mm	0,8mm	0,9mm



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**Panel Touch**  
Moderno Display Digital



**Bajo Consumo Eléctrico**  
1/3 del consumo de un transformador.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**6 Meses**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca





# SOLDADORA INVERTER MIG ELECTRODO PROFESIONAL

601.IMEP2000

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia nominal: 5500W  
Capacidad de Electrodo: 1,6 - 4,0mm  
Capacidad de Alambre: 0,6 - 0,8mm  
Rango de Amperaje MMA: 20-200A  
Rango de Amperaje MIG-MAG: 20-200A  
Voltaje en Vacío: 60V  
Clase de Aislacion: Clase I  
Peso: 16,0kg.



CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS				CICLO DE TRABAJO ALAMBRE		
2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	0,6mm	0,8mm	0,9mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,024"	0,031"	0,035"
100%	100%	80%	35%	100%	70%	45%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Para Rollo De 1 Y 5kg.**  
Más opciones para una mayor versatilidad.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**Electrodo Y Mig**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018





# SOLDADORA INVERTER MIG ELECTRODO PROFESIONAL

601.I MEP2500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz

Potencia nominal: 6600W

Capacidad de Electrodo: 1,6 - 4,0mm

Capacidad de Alambre: 0,6 - 0,9mm

Rango de Amperaje MMA: 20-250A

Rango de Amperaje MIG-MAG: 20-230A

Voltaje en Vacío: 60V

Clase de Aislación: Clase I

Peso: 19,0kg.



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018



CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS				CICLO DE TRABAJO ALAMBRE		
2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	0,6mm	0,8mm	0,9mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,024"	0,031"	0,035"
100%	100%	100%	60%	100%	100%	80%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Para Rollo De 1 Y 5kg.**  
Más opciones para una mayor versatilidad.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**Electrodo Y Mig**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca





# SOLDADORA INVERTER MIG ELECTRODO TIG PROFESIONAL

ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018

601.IMETP2500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia nominal: 6600W  
Capacidad de Electrodo: 2,0 - 4,0mm  
Capacidad de Alambre: 0,6 - 0,9mm  
Rango de Amperaje MIG-MAG: 20-250A  
Rango de Amperaje MMA: 20-230A  
Rango de Amperaje TIG: 20-230A  
Voltaje en Vacío: 60V  
Clase de Aislacion: Clase I  
Peso: 20,0kg.



CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS				CICLO DE TRABAJO ALAMBRE		
2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	0,6mm	0,8mm	0,9mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,024"	0,031"	0,035"
100%	100%	100%	60%	100%	100%	80%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**ROLLO 16 15 KG.**  
Para Rollo De 1 Y 5kg. Más opciones para una mayor versatilidad.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**Electrodo Mig/Mag Y Tig HF**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca





# SOLDADORA INVERTER TIG ELECTRODO PROFESIONAL

601.IETP2500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia nominal: 6500W  
Capacidad de Electrodo: 1,6-5,0mm  
Rango de Amperaje MMA: 20-250A  
Voltaje en Vacío: 70V  
Clase de Aislación: Clase I  
Peso: 7,00kg.

ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018 - E6011 - E6010



CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS				
2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	5,00mm.
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
100%	100%	100%	70%	40%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Electrodo Y Tig Lift**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal.



**Electrodo Y Mig**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca.

Torcha Tig  
**NO INCLUIDA**





# SOLDADORA INVERTER ELECTRODO TIG AC-DC PROFESIONAL

601.ITACP2500

Voltaje/Frecuencia: 220V~50Hz  
Potencia nominal: 7000W  
Capacidad de Electrodo: 2,0 - 5,0mm.  
Rango de Amperaje MMA: 15-250A  
Voltaje en Vacío: 68V  
Clase de Aislación: Clase I  
Peso: 15kg.



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018



## CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS

2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	5,00MM.
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	13/64"
100%	100%	100%	80%	50%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Permite Soldar Aluminio**  
Tig con corriente alterna.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**Electrodo Y Tig HF**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca





# SOLDADORA INVERTER ELECTRODO PROFESIONAL

601.IME.9250.2

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 8000W

Capacidad De Electrodo: 2,5-5,0Mm

Diametro De Alambre: 0,6-1,0Mm

Rango De Amperaje: 50-250A

Voltaje En Vacío: 43V

Tipo De Aislación: Clase I

Peso: 15Kg



ELECTRODOS  
RECOMENDADOS  
E6013 - E7018



CICLO DE TRABAJO ELECTRODOS				CICLO DE TRABAJO ALAMBRE		
2,00mm.	2,50mm.	3,25mm.	4,00mm.	0,6mm	0,8mm	0,9mm
5/64"	3/32"	1/8"	5/32"	0,024"	0,031"	0,035"
100%	100%	80%	35%	100%	70%	45%



**Hot Start**  
Facilita el arranque en caliente.



**Display Digital**  
Mayor precisión en calibración.



**Para Rollo De 1 Y 5kg.**  
Más opciones para una mayor versatilidad.



**Arc Force**  
Arranque de soldadura más fácil.



**Anti Stick**  
Previene que el electrodo se adhiera al metal



**Electrodo Mig/Mag Y con o sin Gas**  
Permite soldar gran cantidad de materiales.



**12 Meses Garantía extendida.**  
Asesoramiento profesional y servicio completo de la marca

Tubo de Gas  
**NO INCLUIDO**





# PROFESIONALES

Conocimiento + Experiencia + Habilidades + Aptitudes + Salkor.

# AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" HOGAR

601.AAH6000

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 600W

Capacidad: 115mm - 4 1/2"

Velocidad En Vacío: 11000RPM

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 1,8kg



- Mango lateral y traba eje
- Cubredisco girable a mano de 360°
- Interruptor de seguridad



# AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" PROFESIONAL

601.AALP1200

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 1200W

Capacidad: 115mm - 4 1/2"

Velocidad En Vacío: 3000 - 11000 RPM

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 3,2kg



- Arranque Progressivo.
- Mango lateral y traba eje
- Cubredisco girable a mano de 360°
- Interruptor de seguridad





## AMOLADORA ANGULAR 4 1/2" PROFESIONAL

601.AAP8000

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 800W

Capacidad: 115mm - 4 1/2"

Velocidad En Vacío: 11000RPM

Tipo De Aislación: Clase II

Peso: 1,8kg



- Mango lateral y traba eje
- Cubredisco girable a mano de 360°
- Interruptor de seguridad

## AMOLADORA ANGULAR 7" HOGAR

601.AAH72100

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz

Potencia: 2100 W

Velocidad: 8000 RPM

Capacidad De Disco: 178 MM

Rosca Del Eje: M-14

Aislación: CLASE II

Velocidad Variable: NO

Peso: 4.9 KG.



- Mango lateral y traba eje
- Protección contra el polvo
- Cubredisco girable a mano de 360°
- Interruptor de seguridad
- Cable de 2mt. de longitud

# AMOLADORA ANGULAR 7" PROFESIONAL

601.AAP72300

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia: 2300 W  
Velocidad: 8000 RPM  
Capacidad De Disco: 178 MM  
Rosca Del Eje: M-14  
Aislación: CLASE II  
Velocidad Variable: NO  
Peso: 5.10 KG.



- Mango lateral y traba eje
- Protección contra el polvo
- Cubredisco girable a mano de 360°
- Interruptor de seguridad
- Cable de 2mt. de longitud
- Empuñadura auxiliar con Vibration Control, hasta un 50% menos de vibraciones.

# MULTIUSO PROFESIONAL

601.MUP2800

Voltaje/Frecuencia: 220V~ 50Hz  
Potencia: 280W  
Velocidad: 11000 - 21000RPM  
Ángulo de oscilación: 3°  
Aislación: Clase II  
Peso: 1,2kg



- Velocidad Variable por Dial.
- Trabaja Por Vibración: *Brinda seguridad para el operario y comodidad en tareas prolongadas.*
- Diferentes Ángulos: *Máxima accesibilidad en zonas estrechas y al trabajar cerca de bordes.*
- Incluye 6 Accesorios para madera y metal.





Conocimiento + Experiencia + Habilidades + Aptitudes + Salkor.  
Elegís ser profesional. Elegís Salkor

# LÁMPARA LED RECARGABLE HOGAR

601.LLH1000

Potencia: 10 Watts  
 Alimentación USB: DC:5V/1000MA  
 Tiempo máximo: 4 horas  
 Tiempo recarga: 7-8 horas  
 Baterías: 3X3.7V/2000mAh  
 Luminosidad: Flux 1000LM  
 Angulo de iluminación: 120°  
 Luz (rendering index): Ra>80  
 Protección: IP 54  
 Temperatura: -5°C – 50°C  
 Peso: 385g



**Led Recargable**  
 Asistencia de iluminación,  
 emergencias de viaje, camping



**Cable USB**  
 Accesorios cable 1 metro de  
 largo.



**Apoyar o Colgar**  
 Soporte de apoyo  
 regulable y desmontable.



**Función Power Bank**  
 Salida USB para recargar  
 dispositivos móviles.

## APAREJO A CADENA HOGAR

601.ACH1000

Capacidad Máxima: 1000Kg.  
 Elevación Máxima: 3Mts.  
 Peso: 8Kg.



## APAREJO A CADENA PROFESIONAL

601.ACP3000

Capacidad Máxima: 3000Kg.  
 Elevación Máxima: 3Mts.  
 Peso: 18Kg.





## CARRO APAREJO HOGAR 601.CAH1000

Capacidad Máxima: 1000Kg.  
Peso: 6Kg.



## CARRO APAREJO PROFESIONAL 601.CAP3000

Capacidad Máxima: 3000Kg.  
Peso: 15Kg.



## APAREJO ELÉCTRICO PROFESIONAL 601.AEP6000

Voltaje - Frecuencia: 220 V - 50 Hz  
Potencia: 1200 W.  
Altura Elevación  
Cable Simple: **Hasta 12 Mt.**  
Cable Doble: **Hasta 6 Mt.**  
Carga Elevación  
Cable Simple: **Hasta 300kg.**  
Cable Doble: **Hasta 600kg.**

Velocidad Elevación  
Cable Simple: **10 Mt/m.**  
Cable Doble: **5 Mt/m.**  
Peso: **16.4 Kg**  
Aislación: **Clase I**



- Asistente Versátil: Pensado y Diseñado para uso profesional.
- Motor Bobinado de Cobre
- Protección IP55: Comando con protección para entrada de agua y polvo.

# APAREJO ELÉCTRICO HOGAR

601.AEH2500

Voltaje - Frecuencia: 220 V - 50 Hz

Potencia: **600 W.**

Altura Elevación

Cable Simple: **Hasta 12 Mt.**

Cable Doble: **Hasta 6 Mt.**

Carga Elevación

Cable Simple: **Hasta 125kg.**

Cable Doble: **Hasta 250kg.**



Velocidad Elevación

Cable Simple: **10 Mt/m.**

Cable Doble: **5 Mt/m.**

Peso: **10.5 Kg**

Aislación: **Clase I**



- Asistente Versátil: *Pensado y Diseñado para uso hogareño.*
- Motor Bobinado de Cobre
- Protección IP55: *Comando con protección para entrada de agua y polvo.*

# APAREJO ELÉCTRICO HOGAR

601.AEH5000

Voltaje - Frecuencia: 220 V - 50 Hz

Potencia: **1000 W.**

Altura Elevación

Cable Simple: **Hasta 12 Mt.**

Cable Doble: **Hasta 6 Mt.**

Carga Elevación

Cable Simple: **Hasta 250kg.**

Cable Doble: **Hasta 500kg.**



Velocidad Elevación

Cable Simple: **10 Mt/m.**

Cable Doble: **5 Mt/m.**

Peso: **15.4 Kg**

Aislación: **Clase I**



- Asistente Versátil: *Pensado y Diseñado para uso hogareño.*
- Motor Bobinado de Cobre
- Protección IP55: *Comando con protección para entrada de agua y polvo.*



# TALADRO DE BANCO INDUSTRIAL

601.TBI2000

Voltaje / Frecuencia: 220V~ 50Hz.

Potencia: 750W. - 1HP

Capacidad Máxima de Perforado: Ø20mm.

Capacidad de Mandril: 5,0 ~ 20mm.

Rango de Velocidad: 180 ~ 2770/min.

Nº de Velocidades: 16

Carrera de Mandril: 80mm.

Altura total: 1000mm.

Tamaño Mesa: 250 X 250mm.

Aislación: Clase I

Peso: 41kg.



#### Madera • Metal

Pensado y Diseñado para uso industrial.



#### Capacidad de Mandril

Mechas desde 5 hasta 20mm.



#### 16 Velocidades

La velocidad ideal para cada trabajo.



#### Interruptor de Seguridad

No reinicia ante interrupciones de suministro eléctrico.



#### 24 Meses

Garantía extendida.



# TALADRO DE BANCO PROFESIONAL

601.TBP1600



- Pensado y Diseñado para uso profesional.
- Mandril con capacidad para mechas de 2 hasta 16mm.
- 12 Velocidades opcionales seleccionables para cada trabajo.
- Interruptor de Seguridad que no reinicia ante interrupciones de suministro eléctrico.

Voltaje / Frecuencia: 220V~ 50Hz.  
 Potencia: 375W. ~ 1/2 HP  
 Capacidad Máxima de Perforado: Ø16mm.  
 Capacidad de Mandril: 2,0 ~ 16mm.  
 Rango de Velocidad: 300 ~ 2550/min.  
 N° de Velocidades: 12  
 Carrera de Mandril: 60mm.  
 Altura total: 840mm.  
 Tamaño Mesa: 200 X 200mm.  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 26kg.



# TALADRO DE BANCO HOGAR

601.TBH1300

- Pensado y Diseñado para uso profesional.
- Mandril con capacidad para mechas de 1,5 hasta 13mm.
- 5 Velocidades opcionales seleccionables para cada trabajo.
- Interruptor de Seguridad que no reinicia ante interrupciones de suministro eléctrico.



Voltaje / Frecuencia: 220V~ 50Hz.  
 Potencia: 250W. - 1/3HP  
 Capacidad Máxima de Perforado: Ø13mm.  
 Capacidad de Mandril: 1,5 ~ 13mm.  
 Rango de Velocidad: 620 ~ 2620/min.  
 N° de Velocidades: 5  
 Carrera de Mandril: 50mm.  
 Altura total: 580mm.  
 Tamaño Mesa: 160 X 160mm.  
 Aislación: Clase I  
 Peso: 14kg.





# LUSTRAPULIDORA PROFESIONAL

601.LPP1800

Voltaje/Frecuencia: 220V-50Hz  
Potencia: 1500W  
Velocidad En Vacío: 1000~ 3000RPM  
Capacidad Acero: 180mm  
Tipo De Aislación: Clase II  
Peso: 3,62Kg.



- Velocidad Variable por Dial
- Potencia Constante: *Mantiene las Revoluciones seleccionadas.*
- Empuñadura Auxiliar tipo D: *Empuñadura envolvente, brinda máximo confort en trabajo.*
- Arranque Suave: *Control de Velocidad aumenta el dominio de la máquina durante el trabajo.*



# EQUIPO DE PINTAR ELÉCTRICO PROFESIONAL

601.HV.6700

### QUICK RELEASE

Voltaje / Frecuencia: 220v - 50 Hz  
Presión de trabajo: 1,4 - 2,2 PSI  
Caudal de Aire: 1150L/m  
Potencia: 360W.  
Diámetro Boquilla: 1,8mm.  
Ancho De Pintado: 1,8mm: 15-210mm  
2,6mm: 20-260 mm





Uso Intensivo + Durabilidad + Exigencia + Garantía + Salkor.  
Línea Industrial. Línea Salkor

Hacemos



Somos Salkor.

Herramientas eléctricas e inalámbricas  
Artistas, Artesanos y  
Talleres Hobbistas.



# HO

Herramientas.

Convertí Tu Casa

# OGAR PUEBLO

En Hogar





# COMPRESOR DE AIRE HOGAR

601.CE550/220M

Voltaje-frecuencia: 220 V ~ 50 Hz  
Potencia: 1500 W - 2 HP  
Velocidad en vacío: 2850 RPM  
Caudal: 218 L/min.  
Capacidad de tanque: 50 L.  
Presión máxima: 8 Bar - 115 PSI  
Aislación: CLASE I  
Peso: 24 Kg.



- Larga Vida Útil: Cilindro de Hierro Fundido
- Mayor Caudal y Recuperación: Cabezal de 2 cilindros en V
- Fácil Regulación de Aire: Dos Manómetro y Regulador
- Gran Capacidad: Tanque de 50 Lt. sobre ruedas y manija de traslado.

# COMPRESOR DE AIRE PROFESIONAL

601.CE710/220/50

Voltaje-Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
Potencia: 2200W - 3HP  
Velocidad en vacío: 2850 RPM  
Caudal: 300L/min.  
Capacidad de tanque: 100L.  
Presión máxima: 8bar - 115PSI  
Aislación: CLASE I  
Peso: 43,0 Kg.



- Larga Vida Útil: Cilindro de Hierro Fundido
- Mayor Caudal y Recuperación: Cabezal de 2 cilindros en V
- Fácil Regulación de Aire: Dos Manómetro y Regulador
- Gran Capacidad: Tanque de 100 Lt. sobre ruedas y manija de traslado.

# COMPRESOR DE AIRE PROFESIONAL

601.CE 825/220/M/50/4

Voltaje-Frecuencia: 220V ~ 50Hz  
 Potencia: 3000W - 4HP  
 Velocidad en vacío: 2850 RPM  
 Caudal: 400L/min.  
 Capacidad de tanque: 250L.  
 Presión máxima: 8bar - 115PSI  
 Aislación: CLASE I  
 Peso: 130 Kg.



- Larga Vida Útil: *Cilindro de Hierro Fundido*
- Mayor Caudal y Recuperación: *Cabezal de 3 cilindros en V*
- Máximo Rendimiento: *Motores bobinados en cobre.*
- Accionamiento a correa: *Mayor durabilidad.*
- Gran Capacidad: *Tanque de 250 Lt., sobre ruedas y manija de traslado.*

# COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO PROFESIONAL

601.CTP2505500

Voltaje-frecuencia: 380V ~ 50Hz  
 Potencia: 4000W - 5,5HP  
 Velocidad en vacío: 2850 RPM  
 Caudal: 430L/min.  
 Capacidad de tanque: 250L.  
 Presión máxima: 12,0bar - 175PSI  
 Aislación: CLASE I  
 Peso: 157 Kg.



- Larga Vida Útil: *Cilindro de Hierro Fundido*
- Mayor Caudal y Recuperación: *Cabezal de 2 cilindros en V*
- Máximo Rendimiento: *Motores bobinados en cobre.*
- Accionamiento a correa: *Mayor durabilidad.*
- Gran Capacidad: *Tanque de 250 Lt., sobre ruedas y manija de traslado.*



# COMPRESOR DE AIRE TRIFÁSICO PROFESIONAL

601.CTP3007500

Voltaje-frecuencia: 380 V ~ 50 Hz  
 Potencia: 5500 W - 7,5 HP  
 Velocidad en vacío: 2850 RPM  
 Caudal: 480 L/min.  
 Capacidad de tanque: 300 L.  
 Presión máxima: 12,0 Bar - 175 PSI  
 Aislación: CLASE I  
 Peso: 180 Kg.




- Larga Vida Útil: Cilindro de Hierro Fundido
- Mayor Caudal y Recuperación: Cabezal de 2 cilindros en V
- Máximo Rendimiento: Motores bobinados en cobre.
- Accionamiento a correa: Mayor durabilidad.
- Gran Capacidad: Tanque de 300 Lt., sobre ruedas y manija de traslado.

# KIT ACCESORIOS COMPRESOR DE AIRE HOGAR

601.CKH5000

- Pistola De Lavado
- Pistola De Pintar por Gravedad
- Pistola De Inflado
- Pistola Sopletear Pico Corto
- Manguera Espiral De 5 Mt

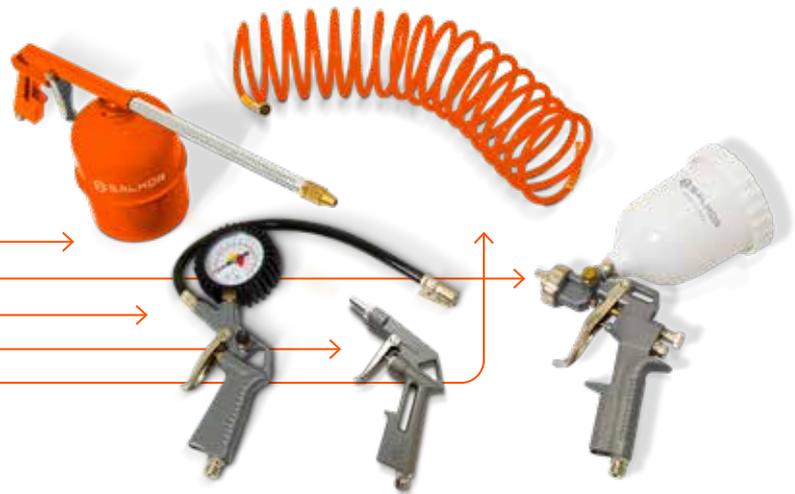

# ACCESORIOS COMPRESOR DE AIRE

PISTOLA SOPLETE  
PICO CORTO  
HOGAR

**601.PSCH**

EN BLISTER



PISTOLA SOPLETE  
PICO LARGO  
HOGAR

**601.PSLH**

EN BLISTER




MANGUERA ESPIRAL  
CONECTOR 1/4"  
HOGAR

MANGUERA 5MT

**601.MEH6500**

MANGUERA 7,5MT

**601.MEH6700**

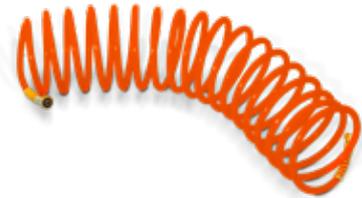

PICOS  
INFLADOR  
HOGAR

• En Blister

14 CM.

**601.PINH1400**

21 CM.

**601.PINH2100**



FILTRO REGULADOR  
1/4" LUBRICADOR  
PROFESIONAL

**601.FRLP6000**


• En Caja



PISTOLA  
DE PINTAR  
HOGAR

**601.PPSH**

- Regulación de abanico: *Permite 3 posiciones.*
- Óptimo funcionamiento con: *Lacas, barnices, pintura al aceite, látex, sintéticos, etc.*
- Cuerpo y depósito de aluminio: *Mayor durabilidad.*
- Fácil de usar y de limpiar: *Una terminación profesional al trabajo.*

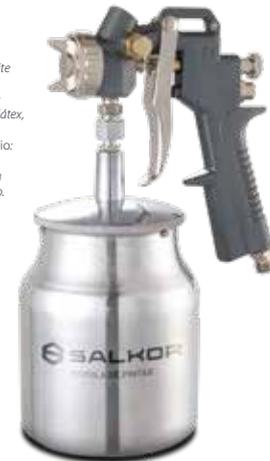



## MEDIDOR LASER Y DETECTOR DE METALES



### MEDIDOR 601.MDL.8100

- De 0,05 - 100 Mt.
- Pilas Tipo AAA 1,5V
- Peso: 0,26Kg
- Pantalla: Color

#### Funciones

- Longitud, superficie, volumen
- Pitagoras
- Nivel



### MEDIDOR 601.MDL.850

- De 0,05 - 50 Mt.
- Pilas Tipo AAA 1,5V
- Peso: 0,26Kg

#### Funciones

- Longitud, superficie, volumen
- Pitagoras



### MEDIDOR 601.MDL.830

- De 0,05 - 30 Mt.
- Pilas Tipo AAA 1,5V
- Peso: 0,16Kg

#### Funciones

- Longitud, superficie



### MEDIDOR 601.MDL.730

- De 0,05 - 30 Mt.
- Pilas Tipo AAA 1,5V
- Peso: 0,16Kg

#### Funciones

- Longitud, superficie



### MEDIDOR 601.MDL.720

- De 0,05 - 20 Mt.
- Pilas Tipo AAA 1,5V
- Peso: 0,16Kg

#### Función

- Longitud



### DETECTOR 601.DTM.804

- Pantalla Luminosa
- Detecta Madera, Conductores de Cobre, Metales ferrosos y no ferrosos.
- Sencillo y Compacto.

# ELEGÍ SER

# PROFESIONAL



## ARRANCADOR CARGADOR POWERBANK

**601.AMF.84001**

Corriente de Arranque Nominal: **200A**  
 Corriente de Arranque Máx.: **400A - 3 seg**  
 Temperatura Ambiente: **-20°C a 80°C**  
 Capacidad Watts/hora: **51W/h**  
 Capacidad Batería: **13800mAh**  
 Salida Usb: **5V/2A (2 salidas)**  
 Salida Arrancador: **12V**  
 Peso: **400Gr.**



- Arrancar automóviles a nafta hasta 5.000 cc.
- Ideal para recargar computadoras y móviles.
- Seguir utilizando internet, por medio de la conexión del modem y/o router.
- Linterna Led y baliza S.O.S
- Incluye accesorios.

## INYECTOR MANUAL DE GRASA

**601.EM.714**

Capacidad: **14 OZ - 500CC**  
 Presión Máxima: **6000PSI**



## BOMBA DE ENGRASE NEUMÁTICA

**601.EN.830**

Capacidad de Carga: **30 LTS**  
 Presión de Salida: **24 - 32 MPa**  
 Volumen de Salida: **0,66 L/MIN**  
 Peso: **18kg**



## LÁMPARA PORTÁTIL HOGAR · 12V

**601.LPH12VC**

Entrada: **12V**  
 Corriente: **Continua**  
 Posee gancho para colgar.  
 Incluye: **Pinzas batería y Lámpara 12V**

- Cuerpo plástico y protector metálico
- Para uso directo en baterías y fuentes de alimentación de 12VCC.
- Recomendada para mecánicos y reparación automotor



**12v**



## LÁMPARA PORTÁTIL HOGAR · 12V

**601.LPH12VE**

Entrada: **12V**  
 Corriente: **Continua**  
 Posee Acople Encendedor.  
 Incluye: **Acople y Lámpara 12V**

- Cuerpo y protector plástico
- Para uso directo en tomas de 12 v
- Especial para camping y emergencia en ruta.



**12v**



# CONVERTÍ TU CASA EN HOGAR





**SALKOR**  
→ LRP1200



Hacemos Herramientas.  
Somos Salkor.

**SALKOR**



# SIERRA CALADORA HOGAR

601.SKH5500

Voltaje/Frecuencia: 220V~ 50Hz  
Potencia: 400W  
Velocidad: 500 - 3000RPM  
Capacidad de corte: Acero 6mm.  
Capacidad de corte: Madera 55mm.  
Aislación: Clase II  
Peso: 2,3kg



- Velocidad Variable por Dial
- Extractor de polvo: *Permite mantener limpia la zona trabajo.*
- 3 Posiciones de Movimiento: *45° a izquierda y derecha, otorga mayor versatilidad al trabajo.*

# SIERRA CALADORA PROFESIONAL

601.SKP8000

Voltaje/Frecuencia: 220V~ 50Hz  
Potencia: 800W  
Velocidad: 500 - 3000RPM  
Capacidad de corte: Acero 10mm.  
Capacidad de corte: Madera 80mm.  
Aislación: Clase II  
Peso: 2,3kg



- Velocidad Variable por Dial
- Extractor de polvo: *Permite mantener limpia la zona trabajo.*
- 4 Posiciones de Movimiento: *de movimiento pendular otorga versatilidad al trabajo.*
- Base Aluminio: *Incluye protección plástica para el cuidado de las superficie.*



# SIERRA CALADORA PROFESIONAL

LIMITED EDITION  
601.SKR8000

Voltaje/Frecuencia: 220V~ 50Hz

Potencia: 800W

Velocidad: 500 - 3000RPM

Capacidad de corte: Acero 10mm.

Capacidad de corte: Madera 80mm.

Aislación: Clase II

Peso: 2,3kg



**Base de Aluminio**  
Incluye protección plástica para el cuidado de las superficies



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.



**12 Meses**  
Garantía extendida.



**4 Posiciones de Movimiento**  
El movimineto pendular otorga versatilidad al trabajo.



**Velocidad Variable por Dial**  
Permite elegir la velocidad ideal para cada tipo de trabajo.



**Extractor de Polvo**  
Opción de conectar la máquina a aspiradora y mantener limpia la superficie





# ATORNILLADOR TALADRO A BATERÍA HOGAR

601.BATH1000

Batería: 12V  
Capacidad Batería: 1300mAh  
Capacidad: 10mm.  
Control de Torque: 18+1  
Torque Máximo: 26Nm  
Velocidad: 0-600RPM  
Peso: 1 Kg.



- Capacidad de Mandril: 10mm. autoajustable.
- Atornillador y Taladro: 2 funciones y control de torque 17+2
- Velocidad Variable: Permite un ajuste rápido para cada trabajo.



# ATORNILLADOR TALADRO A BATERÍA HOGAR

LIMITED EDITION  
601.BATHR1000

Batería: 12V  
Capacidad Batería: 1300mAh  
Capacidad: 10mm.  
Control de Torque: 18+1  
Torque Máximo: 26Nm  
Velocidad: 0-600RPM  
Peso: 1 Kg.



- Capacidad de Mandril: 10mm. autoajustable.
- Atornillador y Taladro: 2 funciones y control de torque 17+2
- Velocidad Variable: Permite un ajuste rápido para cada trabajo.



# ATORNILLADOR TALADRO PERCUTOR A BATERÍA PROFESIONAL

601.BATPP1000

Batería: Li-ion 12V  
 Capacidad Batería: 1.3 Ah  
 Capacidad Mandril: 10mm  
 Velocidad: I: 0-350 · II: 0-1300 Rpm  
 Impactos: I: 0-5250 · II: 0-19500 Gpm  
 Torque Máximo: 26nm  
 Control De Torque: 18+2  
 Peso: 1 Kg.



- Capacidad de Mandril: 10mm. autoajustable.
- Atornillador, Taladro y Taladro con percusión: 3 funciones y control de torque 18 + 2
- Velocidad Variable: Ajuste rápido para cada trabajo.
- Clip para cinturón
- Porta puntas imantado: Sostiene accesorios al alcance de la mano
- 2 Velocidades Mecánicas: mayor aprovechamiento de la potencia disponible
- Indicador de Batería: Permite conocer la carga disponible.



# ATORNILLADOR TALADRO PERCUTOR A BATERÍA PROFESIONAL

601.BATPP1300

Batería: Li-Ion 18V  
 Capacidad Batería: 2.0 Ah  
 Capacidad Mandril: 13mm  
 Velocidad: I: 0-400 · II: 0-1400 Rpm  
 Tasa de impacto: I: 0-6400 · II: 0-22400 Bpm  
 Torque Máximo: 45 Nm  
 Control De Torque: 18+2  
 Peso: 2,6 Kg.



- Capacidad de Mandril: 13mm. autoajustable.
- Atornillador, Taladro y Taladro con percusión: 3 funciones y control de torque 18 + 2 Velocidad Variable: Ajuste rápido para cada trabajo.
- Luz LED: Ilumina la zona de trabajo.
- Indicador de Batería: Permite conocer la carga disponible.
- Mandril Metálico: Sin llave y con función de bloqueo
- Clip para cinturón
- 2 Velocidades mecánicas: mayor aprovechamiento de la potencia disponible



Batería y Cargador compatible con BLIP1200



# LLAVE DE IMPACTO A BATERÍA PROFESIONAL

601.BLIP1200

Batería: Li-ion 18V  
Capacidad Batería: 2.0 Ah  
Motor: Imán permanente 4 polos  
Velocidad: 0-2400 Rpm  
Impactos: 0-3000 Bpm  
Torque Máximo: 350Nm  
Encastre: Cuadrado de 1/2"  
Peso: 3.0kg



**Batería Li-ion**  
Mayor vida útil, más económicas y livianas



**Luz LED**  
Ilumina la zona de trabajo.



**Encastre**  
Cuadrado macho de 1/2"



**Diseño compacto**  
Con carcasa de aluminio recubierta de goma.



**Sistema de Impacto**  
Reduce la torsión en mano



**Soft Grip**  
Sistema de Empuñadura que mejora el agarre.



**Indicador de Batería**  
Permite conocer la carga disponible.



**12 Meses**  
Garantía extendida.



Batería y Cargador compatible con BÁTTP1300



# CAMILLA PLÁSTICA 100CM. PROFESIONAL

601.CPP1000

Largo: 100 cm – 1 Mt.  
 Capacidad De Carga: hasta 140 Kg.  
 Ruedas: 6 Giratorias de 360°  
 Bandejas: 2 porta objetos  
 Manija de Traslado: Si  
 Material: Plástico Extra Resistente.  
 Apoyacabezas: Acolchado  
 Peso: 6 Kg.

- 6 Ruedas Giratorias Individuales: Permite Mayor Comodidad de Moviento.
- 2 Bandejas: Porta Objetos



# CAMILLA PLÁSTICA 91CM. PROFESIONAL

601.CPP9100

Largo: 91 cm – 0,91 Mt.  
 Capacidad De Carga: hasta 140 Kg.  
 Ruedas: 6 Giratorias de 360°  
 Manija de Traslado: Si  
 Material: Plástico Extra Resistente.  
 Apoyacabezas: Acolchado  
 Peso: 4,63 Kg.

- 6 Ruedas Giratorias Individuales: Permite Mayor Comodidad de Moviento.





# EXPANSOR HIDRÁULICO 10 TONELADAS PROFESIONAL

601.EPH1000

Carrera máxima: 137 mm.

Altura mínima del cilindro: 355 mm.

Dimensiones: 730 x 390 x 170 mm.

Peso aproximado: 30 Kilos

Maletín plástico: Reforzado. Ruedas sólidas y manija facilitan el traslado

INCLUYE  
17  
PIEZAS

12  
MESES  
GARANTÍA

10  
TONELADAS



Este equipo está diseñado para ejercer presión sobre superficies metálicas, puede, con un punto de apoyo eficiente, trasladar fuerza de expansión de hasta 10 toneladas

## COMPOSICIÓN DEL EQUIPO

- Maletín plástico
- Barra de extensión larga
- Barra de extensión mediana
- Barra de extensión corta
- Barra de extensión mini
- Espaciador cuña
- Tapa dentada
- Base en "v"
- Apoyo para hendidura
- Cabeza de goma
- Pata tipo émbolo
- Pata tipo carnero
- Plato base
- Conector macho para extensión
- Cilindro expansión
- Bomba hidráulica 10 toneladas
- Manguera hidráulica



# ROUTER PROFESIONAL

601.RRP6000

Voltaje/Frecuencia: 220V~ 50Hz

Potencia: 1200W

Velocidad: 8000 - 28000RPM

Capacidad máxima eje: 1/4"

Carrera: hasta 50 mm

Aislación: Clase II

Peso: 3.6 Kg.



- Velocidad Variable por Dial
- Extractor de polvo: Permite mantener limpia la zona trabajo.
- Guía de profundidad: Incluye tope de ajuste extra fino.
- Bloqueo de eje: Botón de bloqueo que facilita cambio de fresas.

# ES TIEMPO DE SER Y HACER.

Hacemos Herramientas.  
Somos Salkor.





Salkor. Herramientas eléctricas e inalámbricas