



CORTADORES PROFESIONALES



Linea MASTER

Master-75/ 90

Los cortadores profesionales MASTER-75, 90 son adecuados para cortar pisos de cerámica y porcelana de hasta 12 mm de espesor.


Tienen corte y separación en la base, sin necesidad de quitar la pieza para hacer la separación.;

Guías de acero niquelado

Sistema de separación y barra de respaldo de aluminio inyectado.

Disco de corte con varilla de acero al carbono cincado y disco de carburo de tungsteno (wídiá).

CÓDIGO BLF	MODELO					C	L	H
356.MG3.75	Master-75	75 cm	53 cm x 53 cm	12 mm	80 mm Universal */ 100 mm Universal/ Titánio	945 mm	220 mm	113 mm
356.MG3.90	Master-90	90 cm	64 cm x 64 cm	12 mm	80 mm Universal */ 100 mm Universal/ Titánio	1095 mm	220 mm	113 mm






REPUESTO DE CORTE

Rodel 80 mm Universal

Varilla especial de aleación de zinc con disco de carburo de tungsteno (wídia).



Ø 7 mm



CÓDIGO BLF	INDICAÇÃO	C	L
356.R.U	Linha Super, Linha New Master, TOP-62, MP-75, Master-75/ 90/ 115, Linha Pec, Linha HD e Linha	TEC. 84 mm	7 mm

CORTADORES PROFESIONALES



Cortador Top-62

La cortadora profesional TOP-62 es adecuada para cortar suelos y gres porcelánico de hasta 12 mm de espesor.

- Limitador lateral para medidas uniformes y cortes rectos y diagonales precisos;
- La articulación y el soporte lateral para pisos grandes permiten separar partes en cualquier ángulo.

CÓDIGO BLF MODELO



C

L

H

356.TOP.62

Top-62

62 cm

44 cm x 44 cm


12 mm


80 mm Universal */ 100 mm
Universal/ Titánico

790 mm

170 mm

110 mm



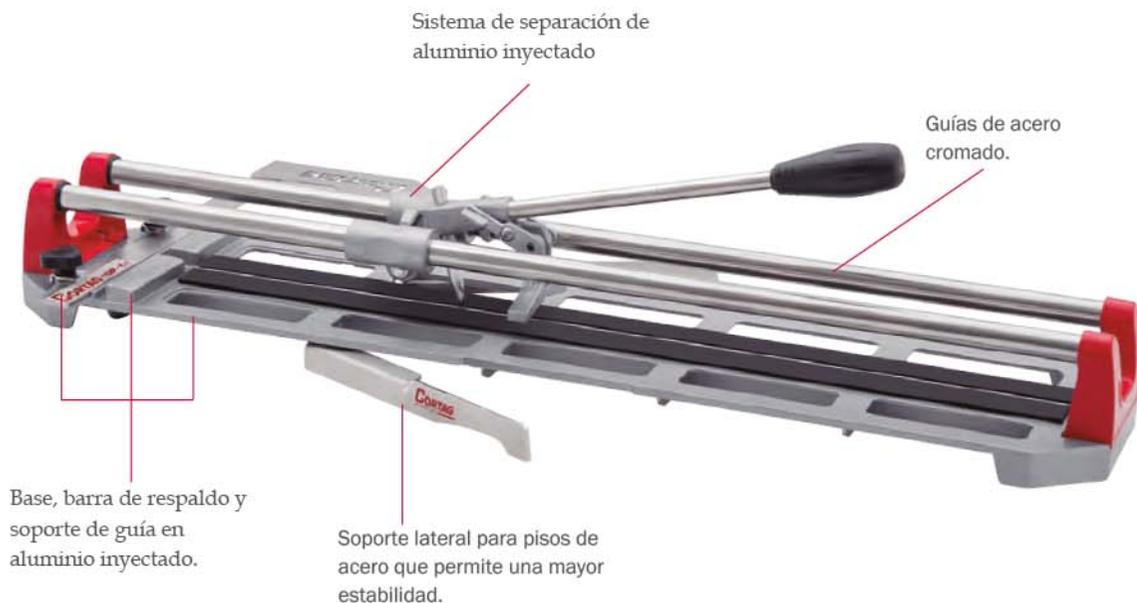

REPUESTO DE CORTE

Rodel 80 mm Universal

Varilla especial de aleación de zinc con disco de carburo de tungsteno (wídia).



Ø 7 mm



CÓDIGO BLF	INDICAÇÃO	C	L
356.R.U	Linha Super, Linha New Master, TOP-62, MP-75, Master-75/ 90/ 115, Linha Pec, Linha HD e Linha	TEC. 84 mm	7 mm

CORTADORES PROFESIONALES



Linea TEC

Los cortadores profesionales de la línea TEC son adecuados para cortar pisos de cerámica y porcelana de hasta 10 mm de espesor.

Sistema de separación en la parte superior del carro guía

Sistema de separación de aluminio inyectado


Guías de acero al carbono niquelado para mayor durabilidad.;

Limitador lateral que garantiza mediciones uniformes en cortes rectos o diagonales

Viene con un kit con patas antideslizantes y asa para el transporte.

Varilla de corte con varilla de acero al carbono cincado y disco de carburo de tungsteno (wídiá)

CÓDIGO BLF	MODELO					C	L	H
356.TEC.75	TEC-75	75 cm	53 cm x 53 cm	10 mm	80 mm * / 80 mm Duplo / 80 mm Universal / Titânio	940 mm	185 mm	115 mm
356.TEC.90	TEC-90	90 cm	64 cm x 64 cm	10 mm	80 mm * / 80 mm Duplo / 80 mm Universal / Titânio	1090 mm	185 mm	110 mm






REPUESTO DE CORTE

Rodel 80 mm Universal

Varilla especial de aleación de zinc con disco de carburo de tungsteno (wídia).



Ø 7 mm



CÓDIGO BLF	INDICAÇÃO	C	L
356.R.U	Linha Super, Linha New Master, TOP-62, MP-75, Master-75/ 90/ 115, Linha Pec, Linha HD e Linha	TEC. 84 mm	7 mm

CORTADORES PROFESIONALES



Línea PEC

Los cortadores PEC profesionales son adecuados para cortar pisos de cerámica y porcelana de hasta 10 mm de espesor;


Guías de acero niquelado

Sistema de separación de aluminio inyectado

Limitador lateral que garantiza mediciones uniformes en cortes rectos o diagonales

Disco de corte con varilla de acero al carbono cincado y disco de carburo de tungsteno (wídia).

CÓDIGO BLF	MODELO					C	L	H
356.PEC.65	PEC-65	65 cm	46 cm x 46 cm	10 mm	80 mm Universal*/ 100 mm Universal/ Titânio	810 mm	150 mm	95 mm






Límitador lateral para cortes rectos y diagonales precisos

Sistema de separación del piso en la base del cortador que proporciona velocidad y facilidad de operación.

Barra trasera de plástico inyectado

Base en chapa de acero al carbono con pintura en polvo electrostática.

Soporte de guías de aluminio inyectado.

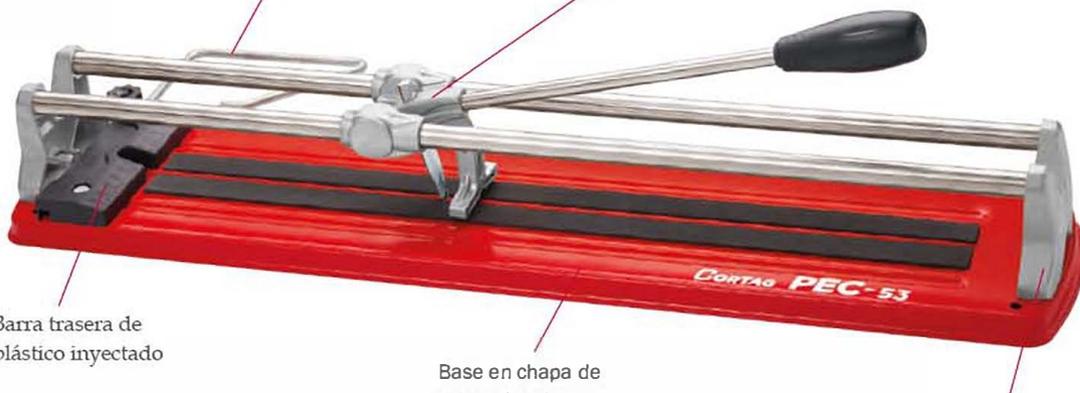


REPUESTO DE CORTE

Rodel 80 mm Universal

Varilla especial de aleación de zinc con disco de carburo de tungsteno (wídia).



Ø 7 mm



CÓDIGO BLF	INDICAÇÃO	C	L
356.R.U	Linha Super, Linha New Master, TOP-62, MP-75, Master-75/ 90/ 115, Linha Pec, Linha HD e Linha	TEC. 84 mm	7 mm

CORTADOR PROFESIONAL MASTER PLUS-125



Los cortadores profesionales MASTER PLUS son adecuados para cortar suelos de cerámica y porcelanato de hasta 15mm de espesor.

- Tienen corte y separación en la base, sin necesidad de retirar la pieza para realizar el sistema de separación y articulación que permite separar piezas en cualquier ángulo;
- Carro guía y soporte guía en aluminio inyectado;
- Barra trasera de aluminio inyectado;
- Disco de corte con vástago de acero al carbono cincado y disco de carburo de tungsteno (wídia).

CÓDIGO	C	L	H	LONGITUD MÁXIMA DE CORTE	
356.MP.50	1585 mm	325 mm	150 mm	125 cm	0,095 kg

Rodilleras




Rodillera EVA

Rodillera de goma



Colocación de pisos, bloques, piedras en general
 Servicios de Jardinería, pintura, techados Servicios domesticos en general
 Protección de rodillas en contacto con superficies abrasivas irregulares.



CÓDIGO	MATERIAL	CANTIDAD	C	L	H	
356.RE	EVA	Par	180 mm	145 mm	56 mm	0,095 kg
356.RG	Goma	Par	280 mm	145 mm	60 mm	0,275 kg

Nivel

De canto




Material:

Cuerpo de ABS y cinta magnética.
Tiene 3 burbujas: 2 para nivelación horizontal y 1 vertical

COD.	C x 2	H	L
356.NP	100 mm	120 mm	5 mm

Plástico

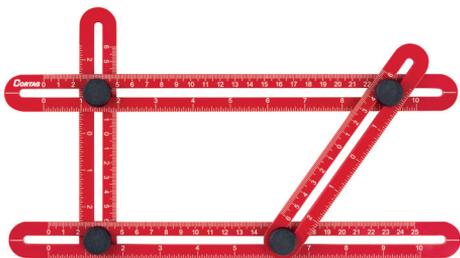

Ayuda a marcar pisos y revestimientos para colocar sobre superficies con formas y ángulos irregulares, proporcionando una alineación y un posicionamiento perfectos.

CÓDIGO	C	L	H	
356.GCAP	310 mm	50 mm	25 mm	0,070 kg

Medidores de contornos

indicado para marcar y transferir contornos de superficies irregulares.




CÓDIGO	TIPO	L	C	H	
356.CC.150	6" - 150 mm	100 mm	171 mm	21 mm	0,210 kg
356.CC.250	10" - 250 mm	100 mm	277 mm	21 mm	0,350 kg

Cortador de tubos PVC



Adecuado para cortar tubos rígidos de PVC de hasta 42 mm (())



COD.	C	L	H		
356.TCT	196 mm	17 mm	93 mm	0,225 kg	248 mm x 118 mm x 22 mm

Cinta pasacables


ALMA DE ACERO



Apto para el paso de alambres y cables en instalaciones eléctricas, telefonía y TV.

Material:

Polipropileno reforzado con alma de acero y guía de resorte flexible en la punta



CÓDIGO	LONGITUD	C	L	H	
356.CPA.10	10 m	190 mm	190 mm	30 mm	0,180 kg
356.CPA.15	15 m	200 mm	200 mm	40 mm	0,250 kg
356.CPA.20	20 m	200 mm	200 mm	45 mm	0,360 kg

Lapiz para carpintero



61803



60613

Utilizado en carpintería y ebanistería para diversas marcaciones. Con grafito resistente y madera de muy alta calidad, es totalmente apto para uso profesional.

Material

Madera y grafito



CÓDIGO	QUANT. POR EMBALAGEM	C	L	H	
356.LC.72	72 unidades	90mm	70mm	180mm	0,746 kg

REPUESTO CORTE UNIVERSAL



**NUE
VOMO
DELO**

Vástago de acero al carbono cincado con disco de carburo de tungsteno (wídia).

CÓDIGO	QUANT. POR EMBALAGEM	C	L	
356.R.U.100	10 unidades	100 mm	10 mm	0,041 kg

REPUESTO CORTE UNIVERSAL TITANIO



Vástago de aleación especial de zinc con disco de carburo de tungsteno (wídia) con recubrimiento de titanio.

CÓDIGO	QUANT. POR EMBALAGEM	C	L	
356.RUT.100	10 unidades	100 mm	10 mm	0,041 kg

SARGENTO APERTURA RÁPIDA



Adecuado para la fijación / bloqueo de piezas, tales como: encolado, corte y montaje. Con sistema de sujeción rápida.

CÓDIGO	QUANT. POR EMBALAGEM	C	L	APERTURA	
356.S.300	6 unidades	32mm	205mm	12"-300mm	0,590 kg
356.S.450	6 unidades	32mm	205mm	18"-450mm	0,775 kg

GRAMPA MULTIUSO CON MUELA



Apto para fijaciones en general, como encolado.

CÓDIGO	QUANT. POR EMBALAGEM	C	H	L	APERTURA	
356.G.100	40 unidades	66 mm	52 mm	16 mm	2"-50 mm	0,009 kg
356.G.150	40 unidades	85 mm	68 mm	23 mm	3"-75 mm	0,024 kg
356.G.50	20 unidades	115 mm	85 mm	30 mm	4"-100 mm	0,045 kg
356.G.75	10 unidades	160 mm	118 mm	35 mm	6"-150 mm	0,078 kg