



BOSCH



Catálogo de
**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**

Bosch. En todo junto a vos.

ELIJA SU HERRAMIENTA SEGÚN LA INTENSIDAD DEL TRABAJO:

Herramientas Bosch
con sello Heavy Duty

**HEAVY
DUTY**

Trabajo intenso

uso profesional

uso industrial

Para ayudar aún más en el momento de elegir su herramienta, creamos un termómetro que ayudará bastante a entender cuál herramienta es la más adecuada para su trabajo y acertar en la elección.

Busque este sello cuando necesite una herramienta para uso más intenso y prolongado.



Cuando usted opta por la compra de una herramienta eléctrica Bosch con sello Heavy Duty, pasa a contar con la garantía Bosch de 2 años.



ATORNILLADORES/TALADROS A BATERÍA

TALADRO DE PERCUSIÓN GSB 180-LI

Diseño de carcasa robusta y batería con protección térmica de celdas.

- ▶ El motor tiene escobillas de carbón intercambiables para un mantenimiento fácil y mayor utilidad.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Mayor torque de la categoría: 54 Nm.



Batería	18 V (1,5 Ah Li)	
Torque máx. (duro/liviano)	54 / 21 Nm	
Nº de revoluciones	0-450 / 1.700 rpm	
Impactos por minuto	0 - 27.000 ipm	
Máx. Ø de tornillos	10 mm	
Máx. Ø de perforación en	madera	35 mm
	acero	13 mm
	hormigón	8 mm
Mandril sin llave	13 mm	
Peso (con batería)	1,7 kg	

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo **0 601 9F8 3H3**

Incluye: 1 batería de 1,5 Ah

TALADRO / ATORNILLADOR GSR 180-LI

Diseño de carcasa robusta y protección de celda de batería.

- ▶ Mandril de ajuste rápido (13 mm).
- ▶ Mayor torque de la categoría: 54 Nm.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.
- ▶ Luz de LED.



Batería	2 x 18 V (1,5 Ah Li)	
Torque máx. (duro/liviano)	54 / 21 Nm	
Posiciones de torque	20 + 1	
Nº de revoluciones	0-450 / 1.700 rpm	
Máx. Ø de tornillos	10 mm	
Máx. Ø de perforación	madera	35 mm
	acero	10 mm
Mandril sin llave	13 mm	
Peso (con batería)	1,6 kg	

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo **0 601 9F8 1H0**

Incluye: 2 baterías de 1,5 Ah, 1 cargador AL 1814 CV, maletín de transporte

TALADRO DE PERCUSIÓN GSB 120-LI

Más tiempo de trabajo con una autonomía de 2.0 Ah

- ▶ Un 15% más rápido: Mayor rotación en la velocidad 2 para aumentar la productividad.
- ▶ Desempeño para trabajos más pesados gracias a su torque.
- ▶ Mecanismo de 2 velocidades.
- ▶ Mandril de apriete rápido.



Batería	2 x 12 V Max (2 Ah Li)	
Torque máx. (duro/liviano)	30 / 13 Nm	
Nº de revoluciones	0-400 / 1.500 rpm	
Impactos por minuto	0 - 22.500 ipm	
Máx. Ø de tornillos	10 mm	
Máx. Ø de perforación en	madera	20 mm
	acero	10 mm
	hormigón	8 mm
Mandril sin llave	13 mm	
Peso (con batería)	1,1 kg	

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo **0 601 9G8 1H0**

Incluye: 2 baterías de 2,0 Ah, 1 cargador rápido GAL 12V-20 y maletín de transporte

TALADRO / ATORNILLADOR GSR 120-LI

Más completo, más fuerte y con la rapidez que el profesional necesita.

- ▶ Más de 500 aprietes por carga en madera.
- ▶ Liderazgo de mercado en torque: 30 Nm.
- ▶ Mecanismo de 2 velocidades.
- ▶ Mandril de apriete rápido.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.



Batería	12 V Max (1,5 Ah Li)	
Torque máx. (duro/liviano)	30 / 13 Nm	
Posiciones de torque	20 + 1	
Nº de revoluciones	0 - 380 / 1.300 rpm	
Máx. Ø de tornillos	10 mm	
Máx. Ø de perforación	madera	20 mm
	acero	10 mm
Mandril sin llave	13 mm	
Peso (con batería)	1 kg	

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo **0 601 9F4 0H0**

Incluye: 1 batería de 1,5 Ah

TALADRO / ATORNILLADOR GSR 1000 Smart

Sagaz en el trabajo, inteligente en el precio.

- ▶ Alta autonomía. Más de 600 aprietes por carga.
- ▶ Torque de 15 Nm.
- ▶ Mandril de ajuste rápido 6 mm.
- ▶ Indicador de status de batería.
- ▶ Interruptor de velocidad variable.
- ▶ Batería de 1,5 Ah.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.



Batería (interna)	12 V Max 1,5 Ah LI
Torque máx. (duro/liviano)	15/6 Nm
Nº de revoluciones	0 – 700 rpm
Máx. Ø de tornillos	6 mm
Atornillado máx. madera	10 mm
Peso con batería	0,9 kg

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo **0 601 9F4 0H0**

Incluye: kit de 11 accesorios, 1 cargador bivolt, maletín de transporte

ATORNILLADOR BOSCH GO

El primer atornillador inteligente del mundo – Sólo se necesita un simple empuje. ¡Pequeño, rápido y fuerte!

- ▶ Mejor ergonomía. La herramienta más pequeña y más ligera del mercado.
- ▶ Innovador sistema Push&Go. Sólo presione para atornillar.
- ▶ Potente. Más fuerte que sus principales competidores.
- ▶ Sistema ECP que protege la batería contra sobrecalentamiento garantizando mayor vida útil.



Batería (interna)	3,6 V 1,5 Ah LI
Torque máx. (duro/liviano)	5/2,5 Nm
Posiciones de torque	6
Nº de revoluciones	0 – 360 rpm
Máx. Ø de tornillos	5 mm
Tiempo de carga	90 min
Peso (con batería)	0,31 kg

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo **0 601 9H2 1E0**

Incluye: 1 cable micro USB, 2 puntas de atornillar (PH 1 y PH 2), maletín de transporte



AMOLADORAS ANGULARES

AMOLADORA ANGULAR GWS 9-125 P

El interruptor de paleta SAG de 900 W ofrece un control increíble de la seguridad y la potencia

- ▶ Mejor protección al usuario gracias al interruptor de paleta que, cuando se suelta, corta inmediatamente el suministro de corriente a la máquina.
- ▶ Excelente rendimiento de corte y lijado gracias a la alta eficiencia del motor de 900 W.
- ▶ Larga vida útil en condiciones de trabajo duras y con fuertes cargas de trabajo gracias a su diseño y componentes robustos.



2 AÑOS DE GARANTÍA

HEAVY DUTY



Potencia	900 W
Rotaciones sin carga	11.000 rpm
Ø disco	125 mm
Rosca	M 14
Peso	1,9 kg

Nro. Tipo **0 601 396 5H2**

Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección



AMOLADORA ANGULAR GWS 850

La más liviana y potente de la categoría. Uso profesional autónomo.

- ▶ 850 W y supercompacta: facilita el uso en lugares de difícil acceso.
- ▶ Botón de accionamiento sellado contra polvo.
- ▶ Cable de 2 m para mayor comodidad.
- ▶ Guarda de protección con puntos fijos de ajuste: no se desplaza en caso de rotura del disco.
- ▶ Bajo costo de mantenimiento.



Potencia	850 W
Rotaciones sin carga	11.000 rpm
Ø disco	115 mm
Rosca	M 14
Interruptor	2 vías
Peso	1,7 kg



Nro. Tipo

0 601 377 5H0

Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección

AMOLADORA ANGULAR GWS 670

**Liviana, compacta y ergonómica:
670 W de potencia con sólo 1,4 kg.**

- ▶ Seguridad: guarda de protección con tornillo, no se desplaza en caso de rotura del disco.
- ▶ Carbones con autodesconexión (mayor protección del motor).
- ▶ Estator con protección extra para mayor vida útil.



Potencia	670 W
Rotaciones sin carga	12.000 rpm
Ø disco	115 mm
Rosca	M 14 / 1/8"
Interruptor	2 vías
Peso	1,5 kg



Nro. Tipo

0 601 375 6H0

Incluye: empuñadura auxiliar, brida, tuerca de apriete, llave de pernos, guarda de protección





ATORNILLADORES Y TALADROS

ATORNILLADOR GSR 7-14 E

El único atornillador/taladro con cable que posee control de torque (24+1) y embrague de seguridad.

- ▶ Cable de 4 metros.
- ▶ Dos velocidades: mejor combinación de torque y velocidad para atornillados y perforaciones.
- ▶ Interruptor electrónico: velocidad bajo control en los atornillados.
- ▶ Mandril sin llave de 0,8 a 10 mm.



Potencia	400 W
Torque máx.	10,3 Nm
Nº de revoluciones	0 – 450 / 1.400 rpm
Máx. Ø de tornillos	7 mm
Configuraciones de torque	24 + 1
Peso con batería	1,6 kg



Nro. Tipo

0 601 447 0H0

TALADRO DE PERCUSIÓN GSB 550 RE

¡Un Bosch de 550 W a un precio campeón!

- ▶ Superliviano: sólo 1.7 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y excelente desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y desatornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin percusión.
- ▶ Botón traba facilita los trabajos continuos.



Potencia	550 W	
Nº de revoluciones	0 – 3.100 rpm	
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm	
Máx. Ø de perforación en	madera	25 mm
	acero	10 mm
	mampostería	13 mm
Mandril	13 mm	
Peso (con batería)	1,7 kg	



Nro. Tipo

0 601 1B6 0H0

Incluye: empuñadura auxiliar, llave de mandril y limitador de profundidad

TALADRO DE PERCUSIÓN GSB 450 RE

¡La mejor marca ahora con el mejor precio!

- ▶ Superliviano: sólo 1,6 kg.
- ▶ Velocidad variable: mayor control y excelente desempeño en todos los materiales.
- ▶ Reversible: versatilidad para atornillar y desatornillar.
- ▶ Botón conmutador para perforaciones con y sin percusión.
- ▶ Botón trava facilita los trabajos continuos.



Potencia	450 W	
Nº de revoluciones	0 – 3.100 rpm	
Impactos por minuto	0 – 49.600 ipm	
Máx. Ø de perforación en	madera	20 mm
	acero	10 mm
	mampostería	10 mm
Mandril	13 mm	
Peso (con batería)	1,7 kg	

1 AÑO DE GARANTÍA



Nro. Tipo

0 601 1B5 0H0

Incluye: llave de mandril







HERRAMIENTAS PARA MADERA

SIERRA CIRCULAR 7 1/4" GKS 150

Gran rendimiento y resistencia para cortes brutos.

- ▶ Asequible pero fiable: calidad Bosch a un precio asequible, la mejor opción para los profesionales que miran el precio.
- ▶ Facilidad de uso: La visión clara del corte en la placa base aumenta la precisión del mismo.
- ▶ Manejabilidad y fantástica ergonomía: Diseño compacto, robustez, más potencia y menos peso. El diseño ergonómico y el material resistente aumentan la durabilidad.



Potencia	1.500 W
Rotaciones sin carga	6.000 rpm
Ø disco	184 mm
Ø interior del disco	15,9 mm
Placa guía	290 x 150 mm
Peso	3,4 kg



Nro. Tipo **0 601 6B3 0H0**

Incluye: Tope paralelo, 1 hoja de sierra circular Eco for Wood, llave macho hexagonal

SIERRA CALADORA GST 650 STD

Estándares de alta calidad de Bosch al alcance.

- ▶ Económicas, con un diseño resistente a la abrasión y tecnología Bosch fiable para grandes resultados.
- ▶ Número de carreras ajustable para distintos materiales; rueda de selección de la velocidad individual para un manejo sencillo.
- ▶ Diseño compacto, vibraciones mínimas, asa estrecha y muy ligera, para un uso sencillo.



Potencia	450 W
Rotaciones sin carga	800 – 3.100 rpm
Longitud de la carrera	18 mm
Profundidad de corte	madera 65 mm acero 10 mm
Peso (con batería)	1,9 kg



Nro. Tipo **0 601 5A8 0H0**

Incluye: Tope paralelo, 1 hoja de sierra circular Eco for Wood, llave macho hexagonal

FRESADORA GKF 550

Mejor desempeño y acabado, con base transparente.

- ▶ Más potente, rápida y liviana que la principal competidora.
- ▶ Más salidas de aire previenen el sobrecalentamiento y aumentan la durabilidad.
- ▶ Diseño compacto y engomado para mayor ergonomía y firmeza en el manejo.
- ▶ Base transparente robusta y con conexión firme con el cuerpo, garantiza mejor visualización y calidad del corte.



Potencia	550 W
Rotaciones sin carga	33.000 rpm
Empuñadura engomada	Sí
Placa base	Recta de acrílico transparente
Peso	1,4 kg



Nro. Tipo

0 601 6A0 0H0

Incluye: base recta de acrílico, guía paralela, guía con rodamiento, guía copiadora, 2 llaves fijas 10/17 mm, pinza de 6 mm

LIJADORA ORBITAL GSS 140

Rendimiento y comodidad en la palma de su mano.

- ▶ Base de aluminio y goma rígida, fuerte y resistente, perfecta para lijar pared.
- ▶ Revestimiento de alta calidad garantiza total protección contra polvo.
- ▶ Práctico y robusto fijador de lija.
- ▶ Botón activar-desactivar con fácil acceso.
- ▶ Varias posiciones de empuñadura: más flexibilidad en el manejo y menos fatiga.



Potencia	220 W
Oscilaciones sin carga	28.000 opm
Diámetro de órbita	1,5 mm
Hoja de la lija (sistema de grapas)	114 x 140 mm
Peso	1 kg



Nro. Tipo

0 601 2A8 0H0

Incluye: 3 hojas de lija C470 Best for Wood + Paint, grano 80

MARTILLO PERFORADOR GBH 2-20 D

El mejor desempeño y rendimiento de la categoría.

- ▶ Avance rápido y un 30% más potencia en la función martillo.
- ▶ Liviano y compacto: ideal para uso entre tuberías.
- ▶ Durable: carcasa robusta con encajes perfectos.
- ▶ Embrague de seguridad para mayor protección al usuario.

Potencia	650 W						
Nº de revoluciones	2.030 rpm						
Fuerza de percusión	1,7 J						
Impactos por minuto	0 – 4.980 ipm						
Máx. Ø de perforación en	<table border="0"> <tr> <td>hormigón</td> <td>4 – 20 mm</td> </tr> <tr> <td>metal</td> <td>1,5 – 13 mm</td> </tr> <tr> <td>madera</td> <td>3 – 30 mm</td> </tr> </table>	hormigón	4 – 20 mm	metal	1,5 – 13 mm	madera	3 – 30 mm
hormigón	4 – 20 mm						
metal	1,5 – 13 mm						
madera	3 – 30 mm						
Función martillo	Sí						
Función perforación	Con y sin percusión						
Peso (con batería)	2,3 kg						



Nro. Tipo **0 611 25A 4H1**

Incluye: limitador de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte

MARTILLO PERFORADOR GBH 2-24 D

Productividad en las perforaciones y cincelados.

- ▶ Larga vida útil: componentes del motor de alta calidad.
- ▶ Vario Lock para posicionar el cincel.
- ▶ Embrague de seguridad: mayor protección al usuario.
- ▶ Misma potencia con rotación a la derecha o izquierda.

Potencia	820 W						
Fuerza de percusión	2,7 J						
Impactos por minuto	0 – 5.100 ipm						
Máx. Ø de perforación en	<table border="0"> <tr> <td>hormigón</td> <td>4 – 24 mm</td> </tr> <tr> <td>metal</td> <td>1,5 – 13 mm</td> </tr> <tr> <td>madera</td> <td>3 – 30 mm</td> </tr> </table>	hormigón	4 – 24 mm	metal	1,5 – 13 mm	madera	3 – 30 mm
hormigón	4 – 24 mm						
metal	1,5 – 13 mm						
madera	3 – 30 mm						
Función martillo	Sí						
Función perforación	Con y sin percusión						
Vibración (perf./cinz.)	17 / 13 m/s ²						
Peso (con batería)	2,8 kg						



Nro. Tipo **0 611 2A0 0H0**

Incluye: mandril SDS-plus, tope de profundidad, empuñadura auxiliar, maletín de transporte



BOSCH

Taladro de Percusión / Atornillador ½" GSB 18V-50

SIN CARBONES A UN PRECIO QUE USTED NUNCA VIO

Compacto, rápido, robusto: desempeño superior con precio de herramientas convencionales.

HEAVY DUTY

2 AÑOS DE GARANTÍA

18V SYSTEM

UNA BATERÍA. MUCHAS POSIBILIDADES.



Torque máx.	50 / 28 Nm	Ø máx. perforación	acero 13 mm albañilería 13 mm
Revoluciones por minuto	0 - 460 / 1.800	Capacidad del mandril	13 mm
Percusiones por minuto	0 - 27.000	Luz Led	Sí
Máx. Ø de tornillos	10 mm	Peso (sin batería)	1,0 kg

WWW.HERRAMIENTASSKIL.COM.AR

Herramientas Eléctricas Skill

Inicio | Productos | Herramientas | Herramientas y Equipo | Outils Travailleur | May. Trabajo | Contacto

Modelo | 9002 M | 9004 M

Amoladora Angular 9004 - 820 W	Amoladora Angular 9002 - 1.150 W	Amoladora Angular 4,8 V	Abrillador 2248	Lijadora de Palma 7232 - 200 W	Lijadora de Palma Cepilladora 1875 - 800 W	Lijadora Orbital 7351 - 200 W
--------------------------------	----------------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------	--	-------------------------------

YOUTUBE

CONOZCA NUESTRO CANAL

LA FUERZA DE SU TRABAJO.

SUSCRIBASE EN:
www.youtube.com/HerramientasSkill

YouTube

Skill Herramientas

1.258 suscriptores

VIDEOS LISTAS DE REPRODUCCION CANALES DEBATE AGENDA DE COMENTARIOS

Skill En Acción: Calidad de los componentes Skill Accesorios: Calidad de los componentes

Skill En Acción: Calidad de los componentes Skill Accesorios: Calidad de los componentes





Incluye:
3 hojas de sierra.

Nº tipo: F0124900JB



Potencia: 1.050 W
Carreras: 800 – 2.700 cpm
Longitud de carrera: 28 mm
Peso: 4 kg
Capacidad de corte:
Acero: 20 mm
Madera: 180 mm
Aluminio: 30 mm

- ▶ Velocidad variable para corte en distintos materiales.
- ▶ División integrada para guardar las hojas de sierra.
- ▶ Ajuste de profundidad de corte de hasta 18 mm.

SIERRA SABLE

4900

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS**1859**

- ▶ 3 funciones: cincelado y perforación con y sin impacto.
- ▶ Carcasa de aluminio 3 veces más resistente.
- ▶ Regulación del ángulo del cincel.
- ▶ 100% con rodamientos.



Nº de velocidades: 2
 Potencia: 750 W
 Mandril: SDS+
 Rotación: 0 – 980 rpm
 Percusiones: 0 – 3.000 ipm
 Fuerza de impacto: 2,1 J
 Capacidad de perforación:
 – Acero: 13 mm
 – Madera: 30 mm
 – Hormigón: 24 mm
 Nº tipo: F0121859JB



Incluye:
 1 empuñadura auxiliar, 1 limitador de profundidad, 3 brocas SDS (8 mm, 10 mm, 12 mm), 1 adaptador de mandril, 1 mandril, 1 llave de mandril y 1 maletín plástico.

TALADRO / ATORNILLADOR**2212**

- ▶ Práctico mandril de apriete rápido (3/8")
- ▶ Pose 15 + 1 posiciones de torque
- ▶ Sistema de LED indica el nivel de carga de la batería
- ▶ Tempo de carga de 1 hora



Voltaje: 10,8 V
 Batería: 1,3 Ah Li-Ion
 Mandril: 3/8" (10 mm)
 Rotación: 0 – 6500 rpm
 Torque máx.: 11 Nm
 Posiciones de torque: 15+1
 Capacidad de perforación:
 – Madera: 20 mm
 – Acero: 10 mm
 Capacidad de atornillado:
 – Madera: 5 mm
 Nº tipo: F0122412JB

Incluye:
 1 batería, 1 cargador y 1 bit doble.

Incluye:

1 llave para cambio de las hojas de sierras.



Nº tipo: F0121555JC

0 – 1,5 mm

Profundidad de nivelación:

0 – 8 mm

Profundidad de rebaje:

Peso: 3 kg

Ancho de corte: 82 mm

Rotación: 16.000 rpm

Potencia: 550 W

- ▶ Empuñadora auxiliar ajustable para mayor comodidad.
- ▶ Pie de apoyo para no dañar las hojas de sierras.
- ▶ Ajuste de profundidad para trabajos precisos.

CEPILLO

1555

1 boquilla de aire para protección de vidrios, 1 boquilla de aire chato, 1 boquilla de aire reducido, 1 boquilla de aire reflector y 1 maletín plástico.

Incluye:



Nº tipo: F0128003JF

Peso: 0,7 kg

Soft grip: SI

Cable: 2 m

Temperatura 3: 350 °C

Temperatura 2: 350 °C

Temperatura 1: 50 °C

Potencia: 1.800 W

- ▶ Anillo removible para trabajos en lugares de difícil acceso.
- ▶ Protección contra sobrecalentamiento.
- ▶ Base plana para uso estacionario.

PISTOLA DE CALOR

8003

OTRAS HERRAMIENTAS



TALADRO DE PERCUSIÓN

6555

- ▶ Velocidad variable para trabajos que demandan diferentes velocidades del motor.
- ▶ Botón traba para trabajos continuos.



Nº de velocidades:
variable y reversible
Potencia: 570 W
Mandril: 1/2" (13 mm)
Rotación: 0 – 2.800 rpm
Perforaciones: 0 – 48.000 ípm
Capacidad de perforación:
– Acero: 10 mm
– Madera: 25 mm
– Mampostería: 13 mm

Nº tipo: F0126555JB

Incluye:

1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad y 1 llave de mandril.

TALADRO DE PERCUSIÓN

6060

- ▶ Empuñadura soft grip.
- ▶ Botón traba para trabajos continuos.
- ▶ 100% con rodamientos.



Nº de velocidades:
variable y reversible
Potencia: 700 W

Mandril: 1/2" (13 mm)

Rotación: 0 – 3.000 rpm

Perforaciones: 0 – 48.000 ípm

Capacidad de perforación:

– Acero: 10 mm

– Madera: 25 mm

– Mampostería: 13 mm

Nº tipo: F0126060JB



Incluye:

1 empuñadora auxiliar, 1 limitador de profundidad, 1 llave de mandril y 1 maletín plástico.

TALADROS DE IMPACTO







Incluye:
3 lijas y 1 recolector de polvo.



Nº tipo: F0127351JB

93 x 230 mm

Dimensiones de la lija:

Peso: 1,7 kg

Oscilaciones: 26.000 opm

Potencia: 200 W

- ▶ Recolector de polvo con microfiltro para trabajos más limpios.
- ▶ Ergonomía perfeccionada para mayor control.
- ▶ Sistema de presillas para fijación de lijas.

LIADORA ORBITAL

7351

Incluye:
1 lija.



Nº tipo: F0127232JB
Potencia: 200 W
Oscilaciones: 14.000 opm
Peso: 1,3 kg
Dimensiones de la lija:
114 x 140 mm

- ▶ Motor potente con diseño compacto para alcance de áreas más pequeñas.
- ▶ Interruptor sellado para mayor durabilidad.
- ▶ Sistema de presillas para fijación de lijas.

LIJADORA DE PALMA

7232

Incluye:
1 sierra circular, 1 disco premium, 1 llave allen y una guía de corte.



Nº tipo: F0125402JB
Potencia: 1.400 W
Rotación: 6.000 rpm
Disco: 7 1/4" (184 mm)
Eje: 5/8"
Peso: 4,9 kg
Capacidad de corte:
- 90°: 64 mm
- 45°: 45 mm

- ▶ Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco.
- ▶ Visibilidad a través de la placa base.
- ▶ Traba de eje para cambiar el disco.

SIERRA CIRCULAR

5402

4400**SIERRA CALADORA**

- ▶ Sea diestro o zurdo, el botón traba facilita su trabajo.
- ▶ Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°.
- ▶ Función soplo, amplia visión de corte y no oxida.



Potencia: 400 W
 Carreras por min.: 800 – 3.000
 Peso: 1,7 kg
 Capacidad de corte:
 – Acero: 4 mm
 – Madera: 65 mm
 – Aluminio: 10 mm

Nº tipo: F0124400JB

Incluye:

1 llave de apriete y 1 lámina para madera.

5200**SIERRA CIRCULAR**

- ▶ Base plana del motor para apoyar la sierra y cambiar el disco.
- ▶ Visibilidad a través de la placa base.
- ▶ Traba de eje para cambiar el disco.



Potencia: 1.200 W
 Rotación: 5.000 rpm
 Disco: 7 1/4" (184 mm)
 Eje: 5/8"
 Peso: 3,7 kg
 Capacidad de corte:
 – 90°: 65 mm
 – 45°: 45 mm

Nº tipo: F0125200JB

Incluye:

1 sierra circular, 1 disco standard y 1 llave allen.

FRESADORA

1831

- ▶ Velocidad variable para trabajos en distintos materiales.
- ▶ Capacidad de corte de hasta 55 mm de profundidad.
- ▶ Botón trava para cambio de fresas.



Potencia: 1.100 W
Rotación: 0 – 28.000 rpm
Prof. de fresado: 55 mm
Peso: 2,1 kg

Nº tipo: F0121831JB

Incluye:

6 fresas, 3 pinzas (6 mm, 8 mm y 1/4"), 1 adaptador para aspiración de polvo, 1 guía paralela, 1 guía circular, 1 guía para copiar, 1 llave para cambio y 1 maletín plástico.

SIERRA CALADORA

4380

- ▶ Sea diestro o zurdo, el botón trava facilita su trabajo.
- ▶ Fácil ajuste para cortes en ángulos de 15°, 30° y 45°.
- ▶ Función soplo, amplía visión de corte y no oxida.



Potencia: 380 W
Carreras por mín.: 3.000
Peso: 1,6 kg
Capacidad de corte:
– Acero: 4 mm
– Madera: 55 mm
– Aluminio: 10 mm

Nº tipo: F0124380JB

Incluye:

1 llave de apriete y 1 lamina para madera.



HERRAMIENTAS DE MADERA

AMOLADORA ANGULAR

9004

- ▶ 100% con rodamientos.
- ▶ Interruptor resistente a polvo.
- ▶ Cable de energía de 2 metros.
- ▶ Cuerpo con soft grip.

Potencia: 830 W
Rotación: 11.000 rpm
Eje: M14
Peso: 1,8 kg
Disco: 4½" (115 mm)



Nº tipo: F0129004JR

Incluye:

- 1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de bridas,
- 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.

AMOLADORA ANGULAR

9002

- ▶ 100% con rodamientos.
- ▶ Interruptor resistente a polvo.
- ▶ Cable de energía de 2 metros.

Potencia: 700 W
Rotación: 11.000 rpm
Eje: M14
Peso: 1,8 kg
Disco: 4½" (115 mm)




Nº tipo: F0129002JR

Incluye:

- 1 capa de protección, 1 llave para cambio de disco, 1 conjunto de bridas,
- 1 empuñadora auxiliar y 1 llave allen.

AMOLADORAS

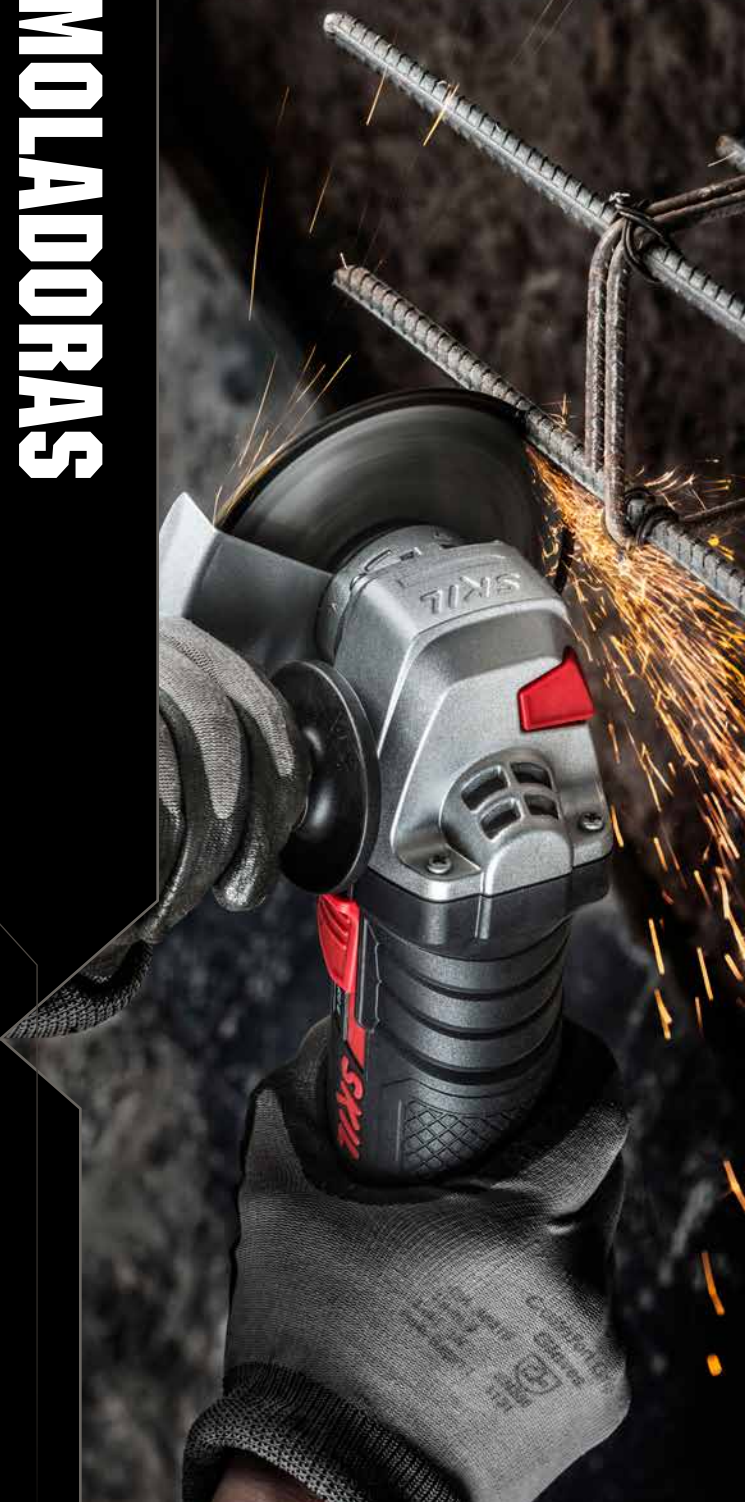

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
SKIL[®]



CATÁLOGO DE HERRAMIENTAS